

EMPOTRADOS AL PISO



1556-ECO-DMD-1A-1.5W-WW-SILVER-30



Tapa	Circular
Número de LEDs	1 Led Blanco Cálido
Conexión	110-220V 60Hz +- 10%
Uso	Exterior
Material	Acero Inoxidable / PVC
Índice de protección	IP67
Garantía	2 años



2861-ECO-DMD-WW-BLACK-60



Material	PVC
Dimiable	No
Ángulo de apertura	60°
Watts	6 W
Vida	35,000 hrs
Alimentación	AC 85-265V
Garantía	2 años

Dimensiones Underground Light

2861-ECO-DMD-WW-BLACK

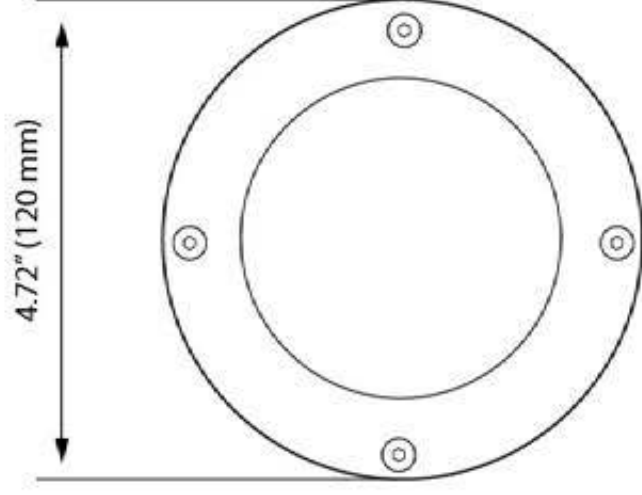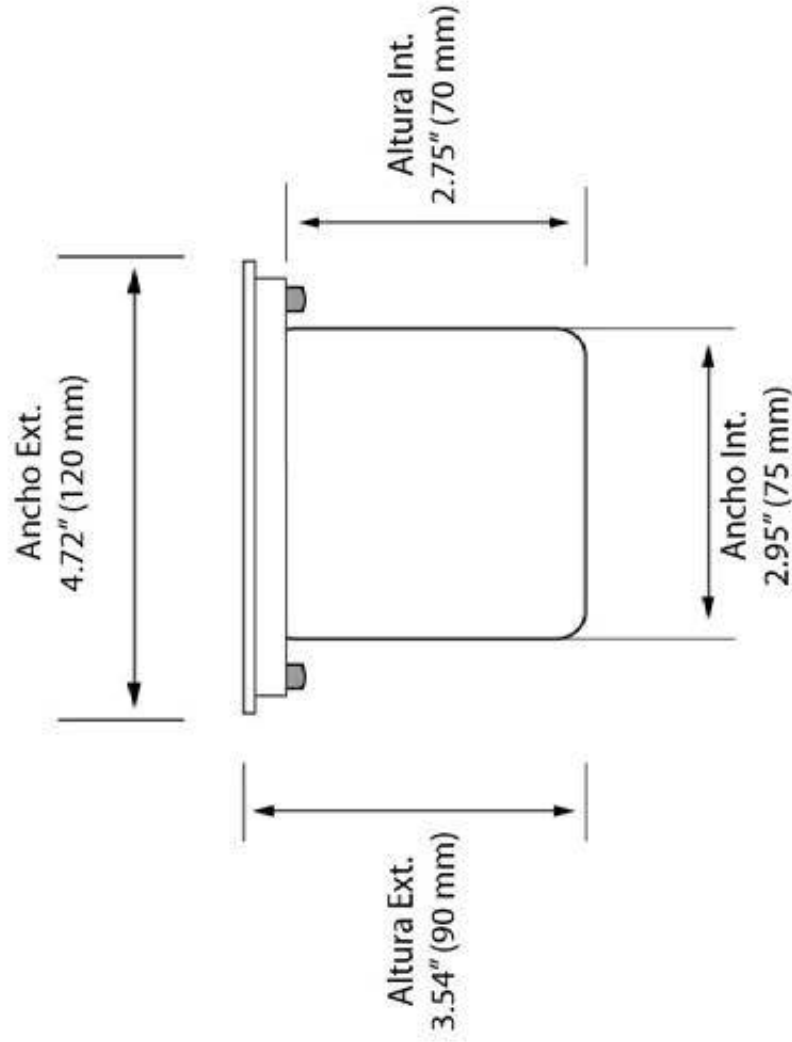





1426-ECO-SN010-10W-WW
1952-ECO-SNG 10W-C1426DIM-WW



Material	Acero Inoxidable / PVC
Dimeable	Si / No
Ángulo de apertura	60°
Watts	10 W
Vida	35 000 hrs
Alimentación	AC 85~265V
Garantía	2 años

Dimensiones Underground Light

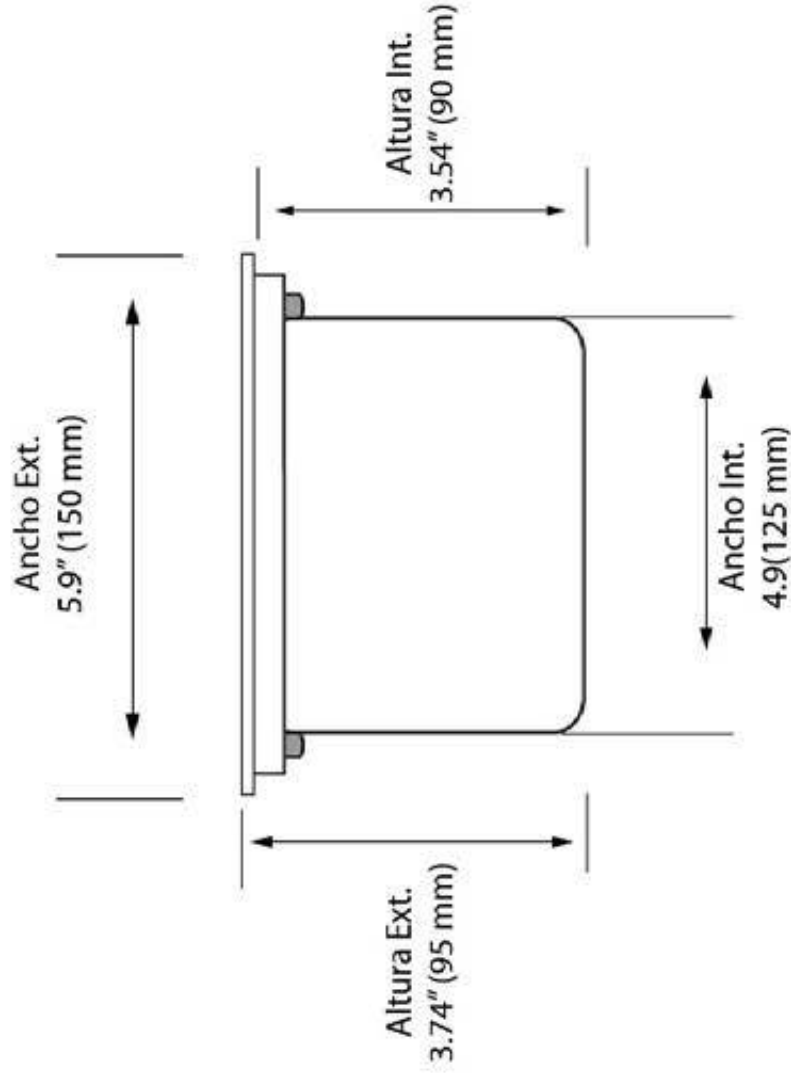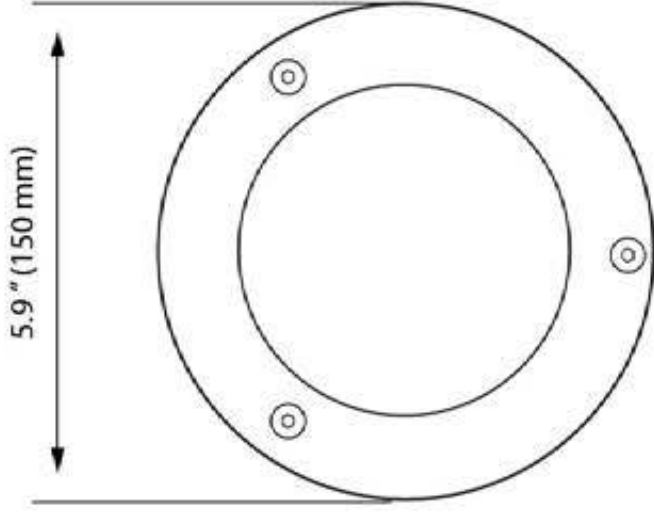



1013-ECO-SN007-10W-CW



Material	Acero Inoxidable / PVC
Dimiable	No
Ángulo de apertura	60°
Watts	6 W
Vida	35 000 hrs
Alimentación	AC 85~265V
Garantía	2 años

Dimensiones Underground Light

1013-ECO-SN007-6W-CW

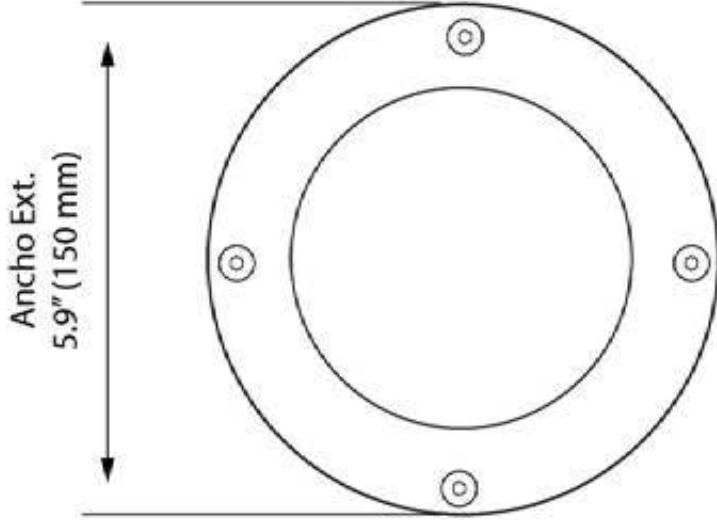
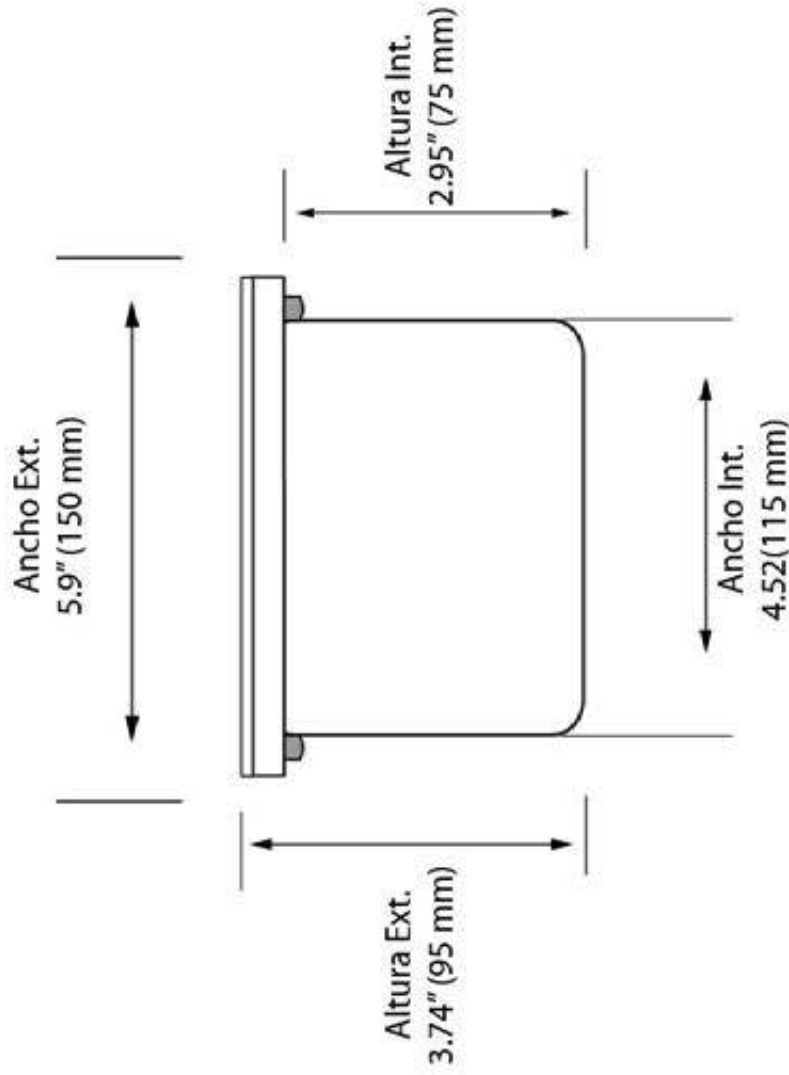


861-ECO-SN007-CW-6W



Material	PVC
Dimeable	No
Ángulo de apertura	60°
Watts	6 W
Vida	35,000 hrs
Alimentación	AC 85-265V
Garantía	2 años

Dimensiones Underground Light

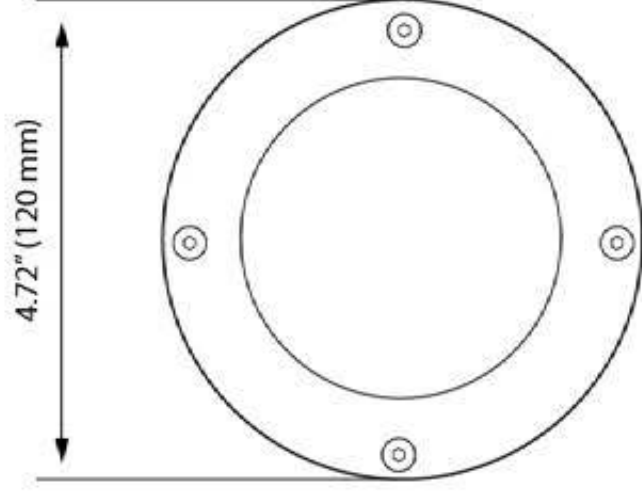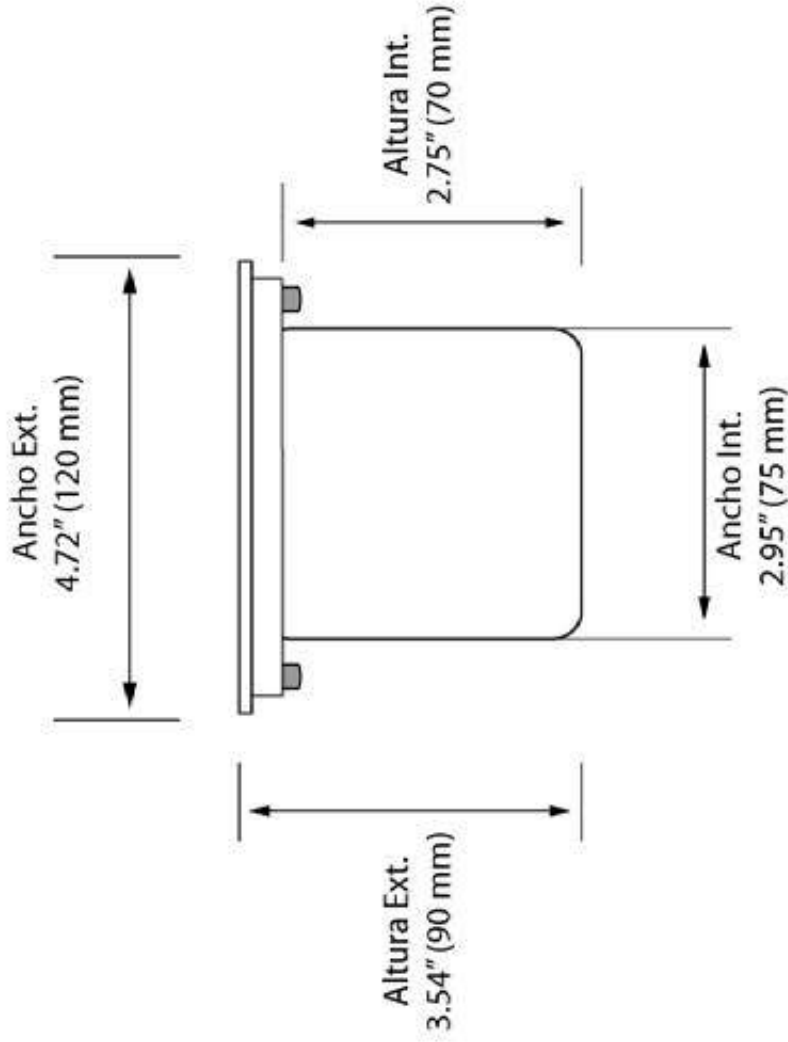

1647-ECO-SN3W-WW-BL
1646-ECO-SN3W-RD





COLORES



Material	Acero
Dimeable	No
Ángulo de apertura	60°
Watts	3 W
Vida	35 000 hrs
Alimentación	AC 85-265VAC
Garantía	2 años

Dimensiones Spot Integrado

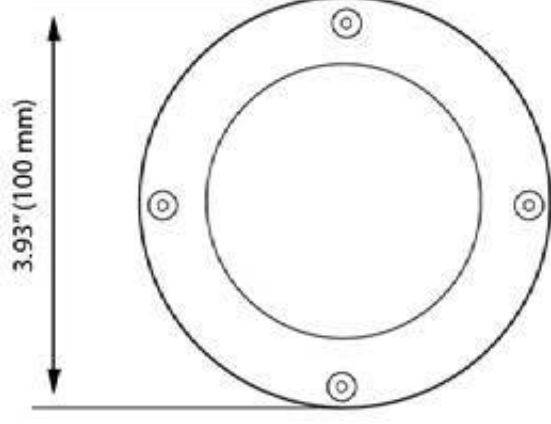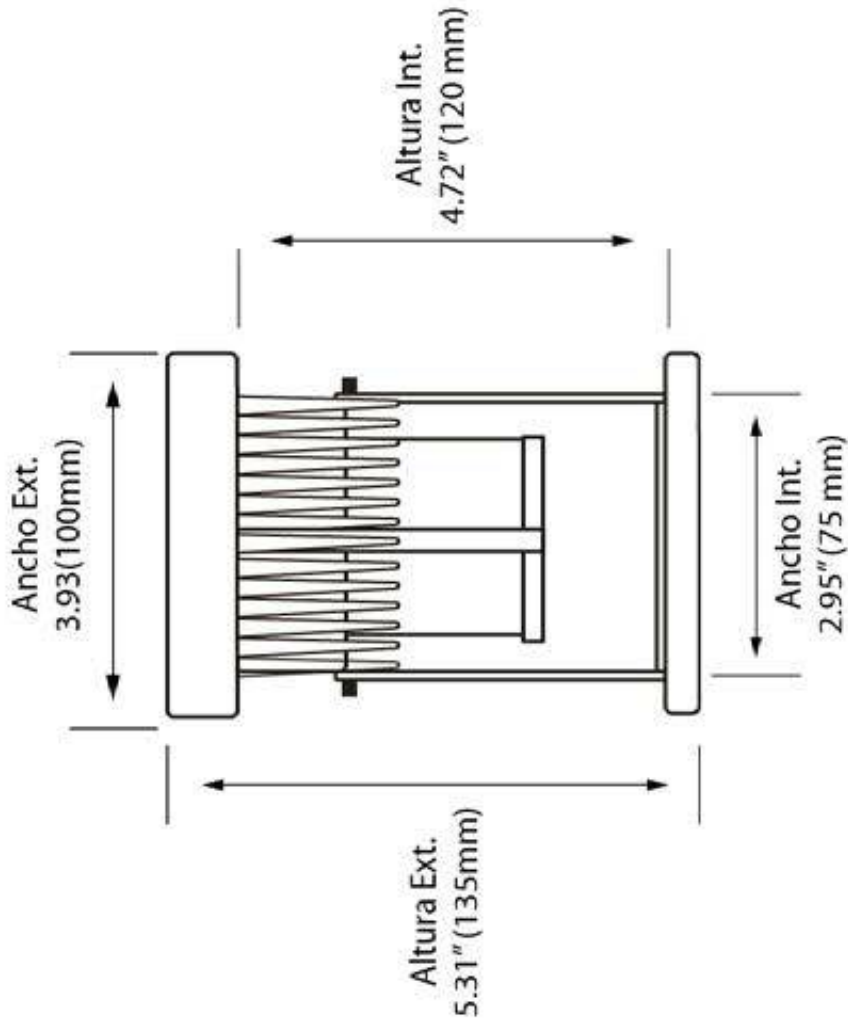

1012-ECO-SN007-AMBER-6W-80



Material	Acero Inoxidable / PVC
Dimiable	No
Ángulo de apertura	60°
Watts	6 W
Vida	35,000 hrs
Alimentación	AC 85-265V
Garantía	2 años

58-UNDER-6W-GR-80



COLOR: VERDE





Material	Acero Inoxidable / PVC
Dimiable	No
Ángulo de apertura	60°
Watts	6 W
Vida	35 000 H
Alimentación	AC 85-265V
Garantía	2 años

1951-ECO-MDY3*1W-WW



Material	Acero Inoxidable / PVC
Dimeable	No
Ángulo de apertura	60°
Watts	3 W
Vida	35.000 hrs
Alimentación	AC 85-265V
Garantía	2 años

Dimensiones Underground Light

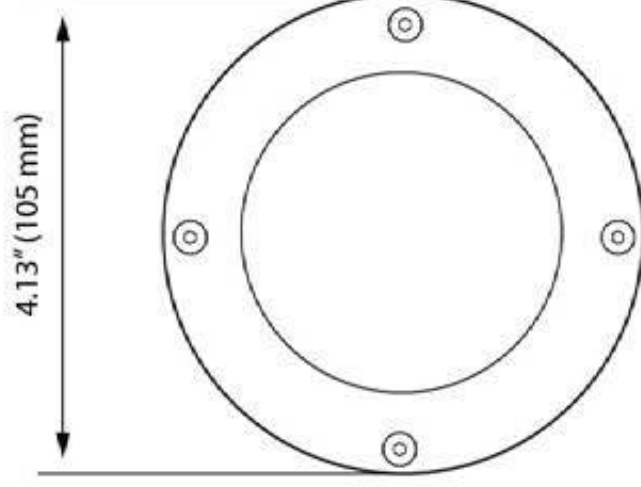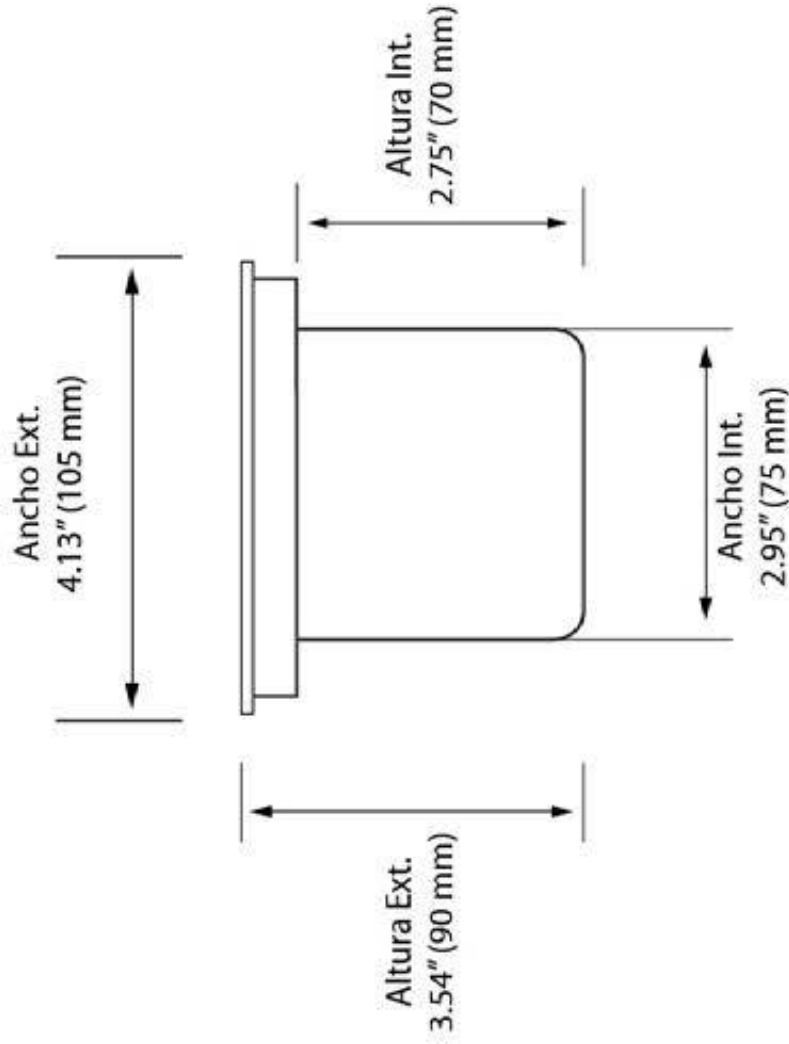

1950-ECO-MDY3*05W-WW



Material	Acero Inoxidable / PVC
Dimeable	No
Ángulo de apertura	60°
Watts	1.5 W
Vida	35 000 hrs
Alimentación	AC 85-265V
Garantía	2 años

Dimensiones Underground Light

