REFLECTOR DE ALTA RESISTENCIA

+3 PONTENCIAS

+3CCT

CÓDIGOS:

5615: 15/25/35W

5616: 40/60/80W

5592: 100/130/150W





CARACTERISTICAS

- Reflector de Alta resistencia anti golpes IK09
- Lentes de Policarbonato
- 3 Potencias a seleccionar por modelo y 3 temperaturas 3k/4k/5k
- Facil Instalación con Horquilla o directo en registro
- Disipador de calor supremo gracias al gran calibre de aluminio que garantiza larga vida a los LEDS
- Garantia de 5 años ,Certificaciones UL, DLC, NOM

APLICACIONES ADECUADAS

Almacenes
Fábricas
Estacionamientos
Centros Comerciales
Supermercados
Centros Logísticos

Construccion:

Este Reflector avanzado cuenta con ajuste de potencia, temperatura de color correlacionada (CCT) y lente para ofrecer un rendimiento preciso en diversos entornos, combinando una carcasa robusta y duradera con una gestión térmica superior para una fiabilidad excepcional. Además, sus ópticas intercambiables y sus versátiles opciones de montaje lo hacen adaptable a campos deportivos, almacenes, exteriores de edificios y aplicaciones generales de iluminación exterior, proporcionando una solución única, sólida y de alto rendimiento que reduce la cantidad de referencias y satisface una amplia gama de necesidades de iluminación profesional.

ELÉCTRICO:

Entradade120–277V, temperatura de funcionamiento: -40 °F a 104 °F

INSTALACIÓN Y MONTAJE:

Soportes tipo rótula;soportes tipo horquilla opcionales para una fácil instalación.

GARANTÍA:

Garantía limitadade 5 años. El rendimiento real puede variar en función del entorno y la aplicación del usuario final.


DESEMPEÑO

Model NO	Power Switchable	Beam angle	Handle Type	Voltage/CurrentInput		Light Efficiency	Kelvin Options
				120V	277V		
TS-FL0903-35W-	15W/25W/35W	110°	Knuckle	0.1/0.2A/0.3A	.06A/.09A/0.1A	125LM/W	3000K/4000K/5000K
TS-FL0908-80W-	40W/60W/80W.	110°	Knuckle	0.3A/0.5A/0.6A.	0.2A/0.2A/0.3A	125LM/W	3000K/4000K/5000K
FL1115-150W- 90-	100W/130W/150W.	60°/75°/90°	Yoke	0.8A/1.0A/1.2A	0.3A/0.4A/0.5A	125LM/W	3000K/4000K/5000K

3FL Watt&CCT Tunable FLOOD LIGHT

Open hole for Power Switchable





Las lámparas tienen la función de ajustar la potencia y la temperatura de color.

GUÍA PARA REALIZAR PEDIDOS DE PRODUCTOS

TS-FL0903-35W-80*110-H-TCP(PTC)


1	2	3	4	5	
TS	–	FL0903	– 35W	80*110	H TCP(PTC)

☑	TS	Factory Code
☑	Fl0903	Stands For The 0903 Series Floodlights.
☑	35W	35W, Maximum Power 35W
☑	80*110	Light distribution type
☑	H-TCP(PTC)	Watt&CCT Tunable


Característica eléctrica

CODIGO	5615	5616	5592
DRIVER	UL LISTED , DIMEABLE , MARCA MENAWELL/INVENTRONICS		
POTENCIAS DE SALIDA	15W/25W/35W	40W/60W/80W	100W/130W/150W
EFICIENCIA LM	130LM/W	130LM/W	130LM/W
CRI	80	80	80
CCT TEMEPARATURA	3K/4K/5K	3K/4K/5K	3K/4K/5K
ANGULO DE APERTURA	110°	110°	60°/75°/90°
TEMP DE OPERACION	40°C	40°C	40°C
CERTIFICACIONS	**UL, CE, NOM, DLC**		


DIMENSION

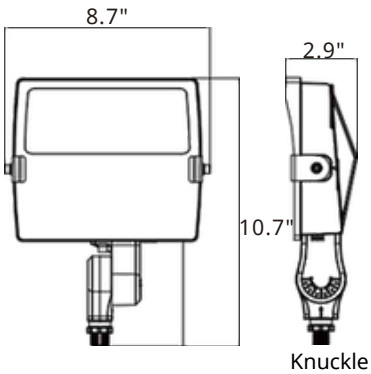

TS-FL0903-35W-80*110-H-TCP(PTC)

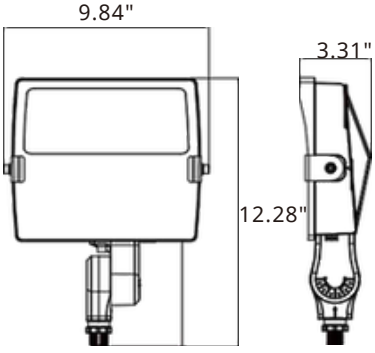

TS-FL0908-80W-80*110-H-TCP(PTC)

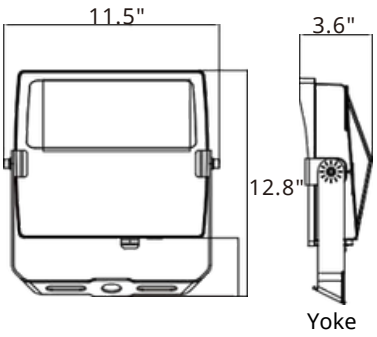

TS-FL1115-150W-90-H-TCP(PTC)


3FL Watt&CCT Tunable FLOOD LIGHT

CÓDIGOS:

5615: 15/25/35W
5616: 40/60/80W
5592: 100/130/150W

Diagrama de distribución


TS-FL0903-35W-80*110-H-TCP(PTC)



AVERAGE BEAM ANGLE(50%): 110

Lumens:1875LM
Test Number:15W
Test
Number:5000K


UNIT:CD
C0/180,112.
9
C30/210,11
1.5
C60/240,10
9.7
C90/270,11
0.1



AVERAGE BEAM ANGLE(50%):110

Lumens:3125LM
Test Number:25W
Test
Number:5000K

UNIT:CD
C0/180,113.
5
C30/210,11
1.8
C60/240,11
1.9
C90/270,11
0.3




AVERAGE BEAM ANGLE(50%): 110

Lumens:4375LM
Test Number:35W
Test
Number:5000K

UNIT:CD
C0/180,114.
5
C30/210,11
2.2
C60/240,11
1.6
C90/270,11
3.3


TS-FL0908-80W-80*110-H-TCP(PTC)



AVERAGE BEAM ANGLE(50%): 110

Test Number:
Lumens:5000LM
Test Number:40W
Test
Number:5000K


UNIT:CD
C0/180,112.
9
C30/210,11
1.5
C60/240,10
9.7
C90/270,11
0.1



AVERAGE BEAM ANGLE(50%):110

Lumens:7500LM
Test Number:60W
Test
Number:5000K

UNIT:CD
C0/180,113.
5
C30/210,11
1.8
C60/240,11
1.9
C90/270,11
0.3




AVERAGE BEAM ANGLE(50%): 110

Lumens:10000LM
Test Number:80W
Test
Number:5000K

UNIT:CD
C0/180,114.
5
C30/210,11
2.2
C60/240,11
1.6
C90/270,11
3.3


TS-FL1115-150W-90-H-TCP(PTC)



AVERAGE BEAM ANGLE(50%): 90

Lumens:12500LM
Test
Number:100W
Test
Number:5000K


UNIT:CD
C0/180,90.9
C30/210,11
1.5
C60/240,90.
1
C90/270,11
0.1



AVERAGE BEAM ANGLE(50%):90

Lumens:16250LM
Test
Number:130W
Test
Number:5000K

UNIT:CD
C0/180,90.9
C30/210,11
1.5
C60/240,90.
1
C90/270,11
0.1



AVERAGE BEAM ANGLE(50%): 90

Lumens:18750LM
Test
Number:150W
Test
Number:5000K

UNIT:CD
C0/180,90.9
C30/210,11
1.5
C60/240,90.
1
C90/270,11
0.1


3FL Watt&CCT Tunable FLOOD LIGHT

CÓDIGOS:


5615: 15/25/35W
5616: 40/60/80W
5592: 100/130/150W

Instrucciones de instalación:


1. Utilice un destornillador para abrir la caja de conexiones.

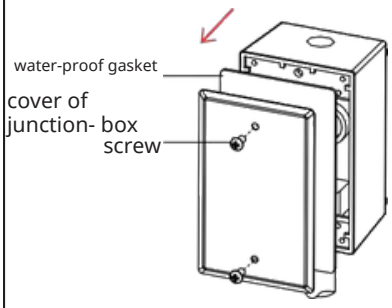


2. Introduzca los cables de la lámpara en la caja de conexiones.

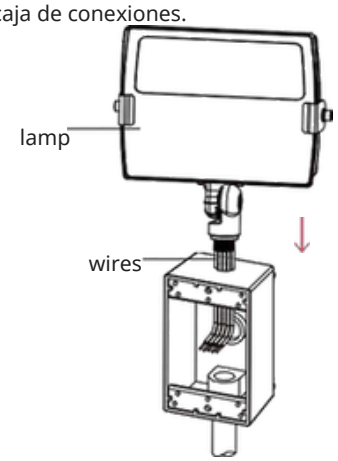


3. Apriete el soporte articulado en la caja de conexiones.

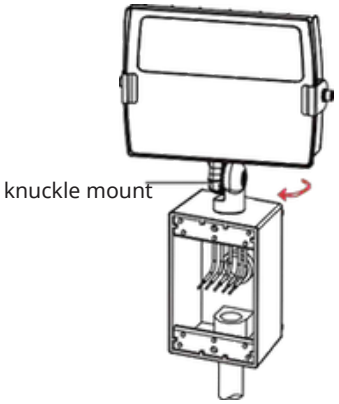


4. Utilice conectores de rosca para conectar los cables de la lámpara a la caja de conexiones.

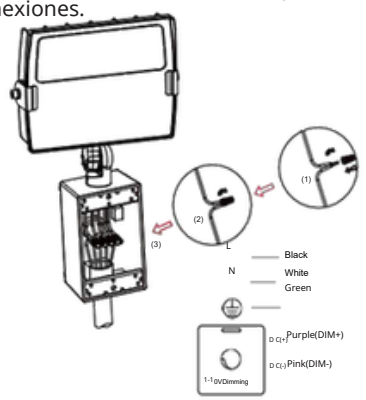


5. Cierre la caja de conexiones con la llave para tornillos.

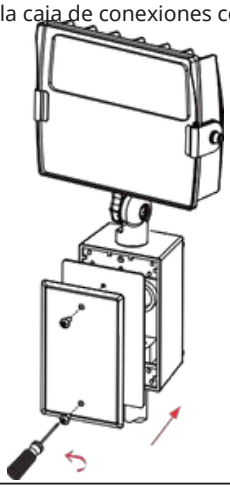


6. Utilice una llave hexagonal para desenroscar el tornillo hexagonal del soporte de articulación.

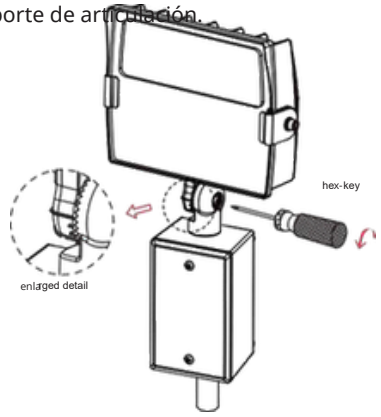

7. Ajuste la lámpara a un ángulo adecuado.

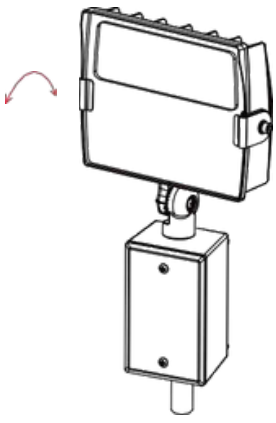

8. Utilice la llave hexagonal para apretar el tornillo hexagonal. Instalación completada.

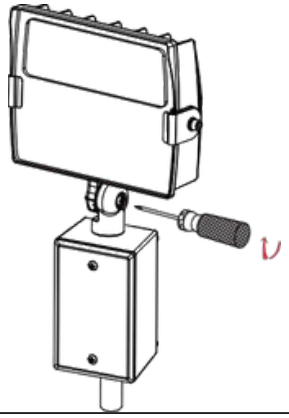


3FL Watt&CCT Tunable FLOOD LIGHT

CÓDIGOS:


5615: 15/25/35W
5616: 40/60/80W
5592: 100/130/150W

Instrucciones de instalación:


1. Marque las posiciones de los orificios de montaje utilizando el soporte de la luz y, a continuación, taladre los orificios.

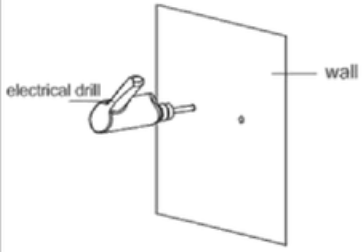


2. Inserte los pernos con rosca externa en los orificios pretaladrados, tal como se muestra en la imagen siguiente.




3. Fije firmemente el soporte a la pared utilizando las roscas.




4. Apriete la tuerca en sentido horario utilizando la llave y los accesorios suministrados.

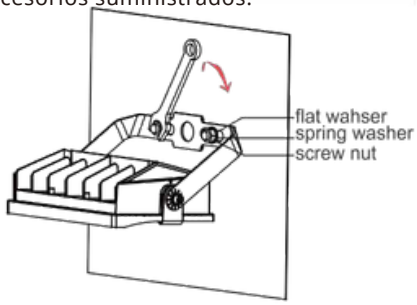


5. Gire la luz hasta el ángulo adecuado y apriete los tornillos.

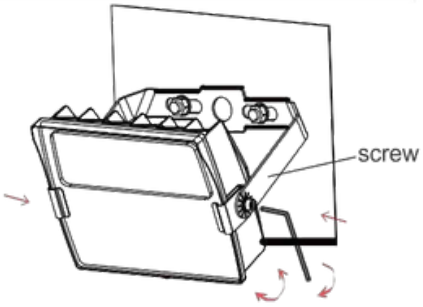

6. Apriete ambos tornillos laterales con una llave Allen.

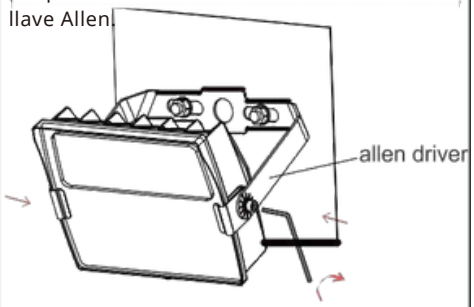


7. Conecte los tres cables.

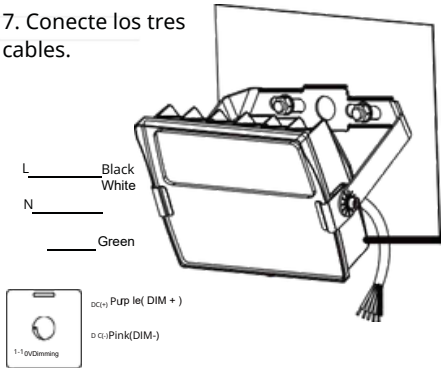


Paso de ajuste de potencia

Paso 1: Coloque la parte frontal del dispositivo hacia abajo y, a continuación, retire la cubierta girándola con un destornillador de estrella.

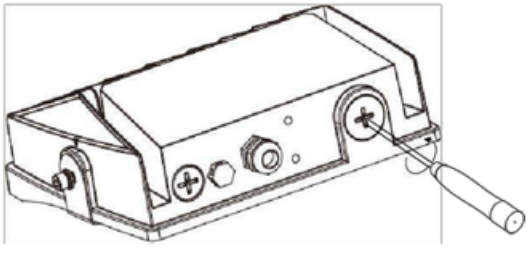


Paso 2: Retire la cubierta y déjela a un lado temporalmente.

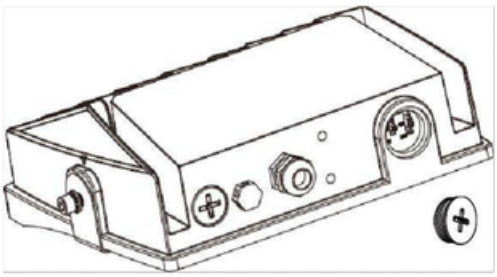


3FL Watt&CCT Tunable FLOOD LIGHT

Paso 3: Seleccione la temperatura de color y la potencia deseadas.

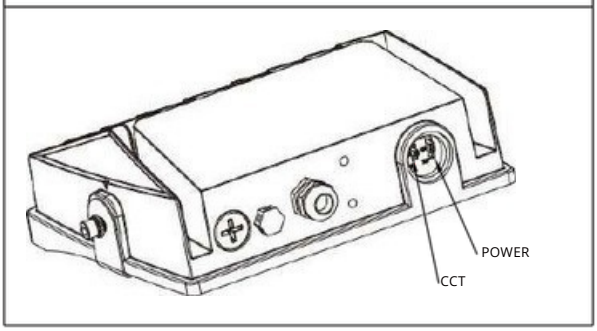


Paso 4: Vuelva a colocar la cubierta en el dispositivo.

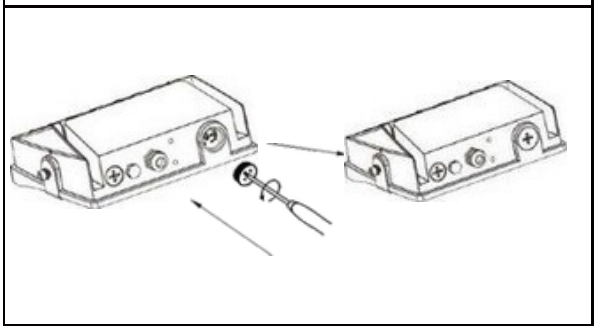


Procedimiento para ajustar el ángulo del haz


Paso 1: Coloque el dispositivo boca abajo y luego retire la cubierta con un destornillador Phillips.




Paso 2: Retire la cubierta y déjela a un lado temporalmente.



Paso 3: Seleccione el ángulo de haz deseado.



Paso 4: Vuelva a colocar la cubierta en el dispositivo.

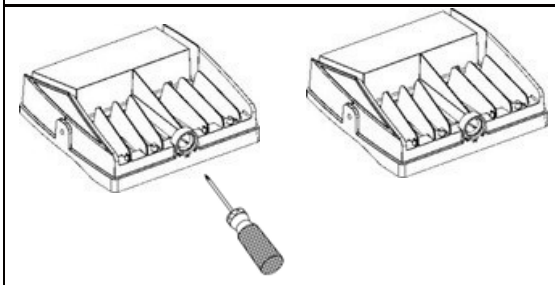

NOTA

1.Solo un electricista calificado puede realizar los trabajos eléctricos;

2. Por favor, desconecte la fuente de alimentación ante cualquier situación anómala;

3. Por favor, no limpie con agua ni con soluciones cáusticas;

5. Asegúrese de conectar a tierra el aparato;

6.Tenga cuidado al usar

almacenar;

7.Evite el trabajo de alto voltaje