



CÓDIGO 2658

DOWNLIGHTS

2658-ECO-GS-P6-B12-CCT

CARACTERÍSTICAS

- Cubierta: La cubierta duradera de aluminio fundido a presión ofrece una excelente disipación de calor y garantiza un flujo de aire máximo para la fuente de luz LED SMD.
- Características del LED: Este dispositivo está equipado con un módulo LED SMD2835 que proporciona una alta uniformidad del color de la luz. Tiene una potencia de 12W y emite hasta 950 lúmenes.
- Temperatura de Color Ajustable: Ofrece 5 opciones de temperatura de color en un solo panel.



MATERIALES


Aluminio fundido a presión

GARANTÍA

3 años

APLICACIONES

- Residencias (cocinas, baños, pasillos)
- Oficinas y salas de juntas
- Hoteles y departamentos
- Comercios y boutiques
- Recepciones y áreas comunes

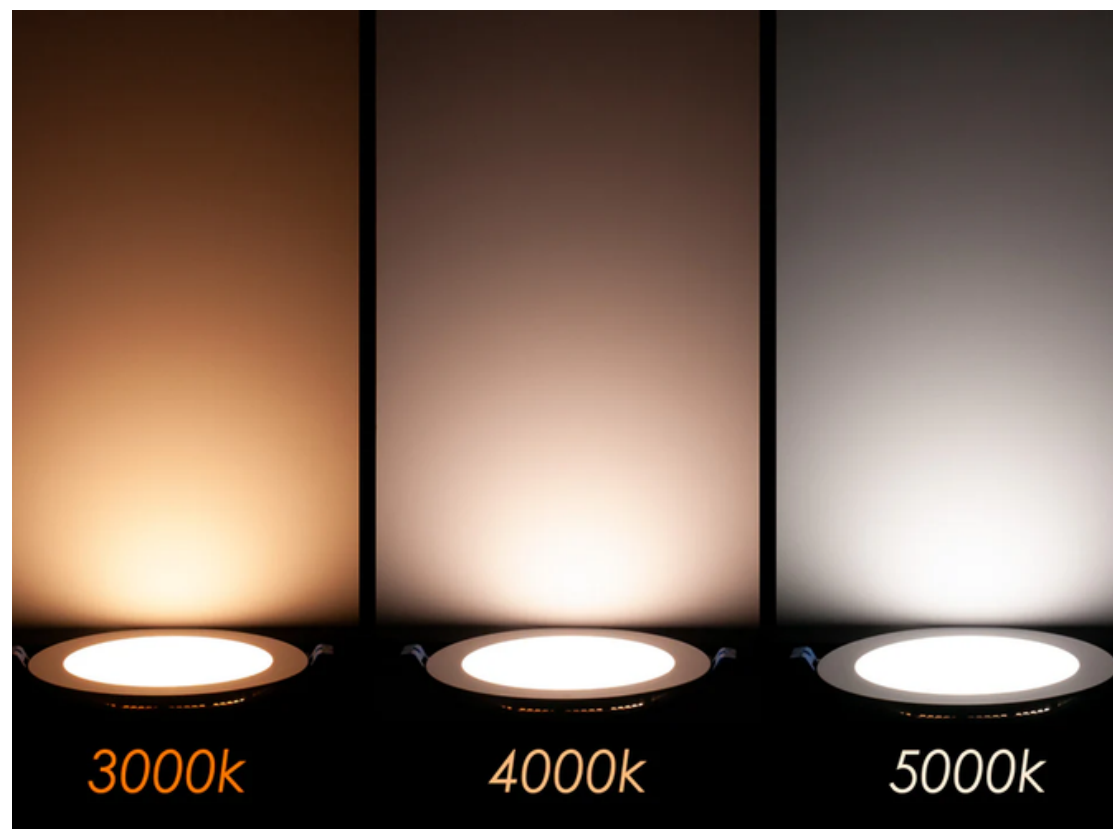

ventas@ecoled.mx

(664) 609 4943

<https://ecoled.mx>

DOWNLIGHTS

2658-ECO-GS-P6-B12-CCT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	12W
Voltaje	AC 100-240V/277V, DC 12V/24V
Flujo Luminoso	950Lm
Eficiencia Luminosa	80-90 Lm/W
Dimensiones	6"
CRI	Ra>80
Ángulo de Apertura	120°
IP	IP65
Temp. de color	3000K, 4000K, 5000K
Tiempo de Vida	50000hrs



CE **UL** **RoHS** **NOM**

ventas@ecoled.mx
(664) 609 4943
<https://ecoled.mx>