




CÓDIGO 5399

LAMPARA DE ALUMBRADO PÚBLICO

ECO-SMPT681015W27-345K-Z

CARACTERÍSTICAS

- Alta eficiencia luminosa con tecnología LED y larga vida útil.
- Driver LED de alta eficiencia con amplio rango de voltaje de entrada: AC120-277V.
- Cuerpo de aluminio fundido a presión con diseño de enfriamiento eficiente para mantener la temperatura del LED (Tj) por debajo de 85°C.
- Óptica de alto rendimiento que mejora significativamente la utilización y uniformidad de la luz.
- Fotorrelé (opcional) y control por sensor de movimiento (opcional).
- Compatible con atenuación continua 1-10V.

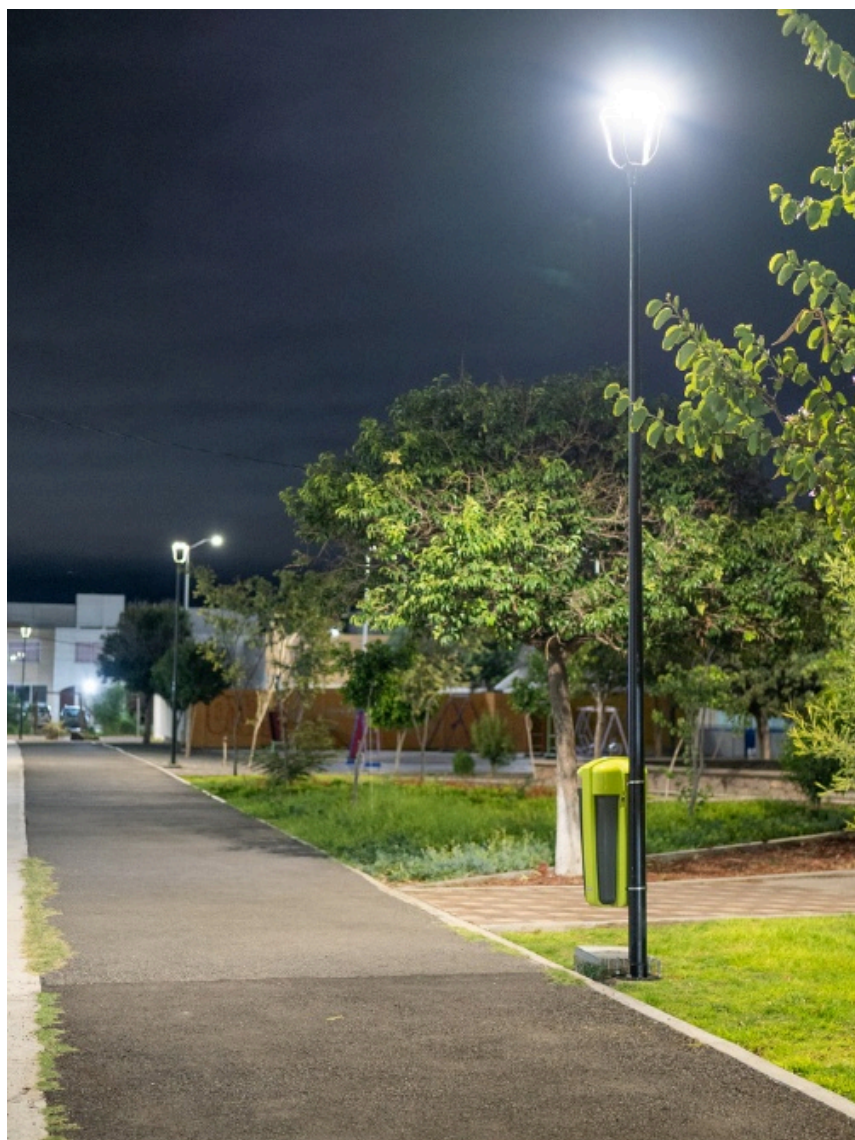

Various Use

This light can be used in various places including gardens, patios, lawns, backyards, streets, etc.



MATERIALES

Aluminio + PC

GARANTÍA

5 años

APLICACIONES

- Calles y avenidas principales
- Estacionamientos y zonas industriales
- Andadores, parques y espacios públicos
- Perímetros de seguridad y caminos rurales

ventas@ecoled.mx

(664) 609 4943

<https://ecoled.mx>

LAMPARA DE ALUMBRADO PÚBLICO ECO-SMPT681015W27-345K-Z

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	60W/80W/100W /150W
Voltaje	AC120-277V
CRI	70
Flujo Luminoso	60:8685lm/9254lm/ 9350lm 80:11264lm/12049lm /12539lm 100:13546lm/14787l m/14585lm 150:18776lm/20668l m/20301lm
Configuracion de Fabrica	150W a 4000K
Eficiencia Luminosa	140lm/W
Eficacia del Driver	90%
Tipo de LED	3030
Temp. de color	3000K/4000K/50 00K
Tiempo de Vida	50000hrs



LAMPARA DE ALUMBRADO PÚBLICO

ECO-SMPT681015W27-345K-Z

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES:

- Acabados Disponibles: Negro o Bronce Oscuro
- Peso neto: 7.4 kg (16.3 libras)
- Dimensiones del producto: 650 mm x 450 mm x 76 mm
(25.59" x 17.72" x 3")
- Dimensiones de la caja: 515 mm x 490 mm x 185 mm
(20.3" x 19.3" x 7.3")

 **Bluetooth®**
Opcional



Compatible con sensor de
movimiento



WATT/CCT
Selectable

