



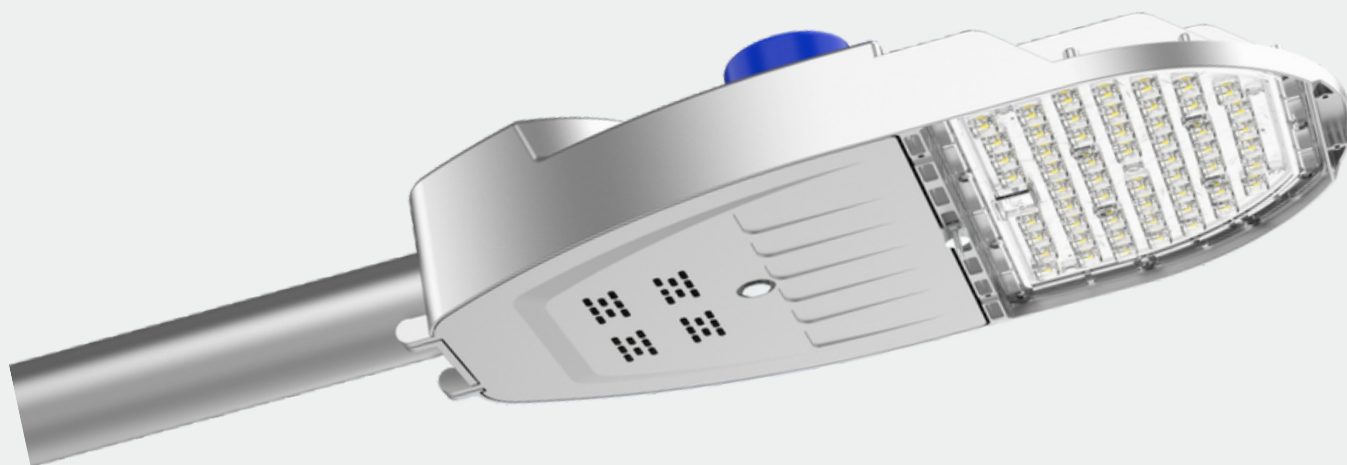

Lámpara de calle

ALUMBRADO PÚBLICO

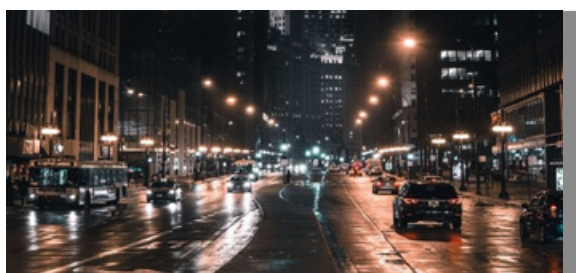

Características del producto.

- Salida de lúmenes de hasta 170 lúmenes por vatio.
- Disminuye el consumo de energía hasta en un 60%.
- Instalación sencilla.
- Grado de protección: IP65.
- Tensión de entrada: 120-277/277-480 V.

Especificaciones del producto.

- Carcasa de aluminio inyectado y lente de policarbonato
- Carcasa con clasificación IP65
- Óptica
- Temperatura de color de circuito cerrado (CCT) de 5000K
- Eléctrico
- Temperatura mínima de operación: -40 °C
- Temperatura máxima de operación: 45 °C
- Atenuación
0-10/1-10 V

Lámpara de calle

ALUMBRADO PÚBLICO

Información

Potencia (W)	80W
Lúmenes (Lm)	13,600LM
Opciones de voltaje	120-277/277-480V
Ángulo de curva	T3-M
Eficiencia (Lm/W)	170
Sensor	JL-200X light control base, JL-205 series light control sensor
CCT	5,000k
Dimming	0-10/1-10V
Temperatura	-40°C to +50°C
Clase de protección	IP65

Información del paquete


Dimensiones del paquete	L564×W317×H130
(mm) Peso neto (kg)	3.5 5.0
Peso bruto (kg)	

Dimension
Unit:mm/inch

CÓDIGO:

5544

5545

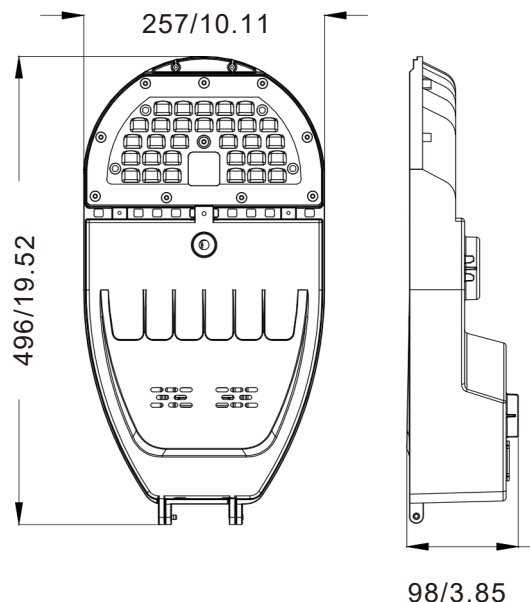

ST-H1 80-100WUXYZ


Información

Potencia (W)	100W
Lúmenes (Lm)	17,000LM
Opciones de voltaje	120-277/277-480V
Ángulo del curva	T3-M
Eficiencia (Lm/W)	170, Base de control de luz JL-200X
Sensor	sensor de control de luz de la serie JL-205
CCT	5000k
Atenuación,	0-10/1-10V
Temperatura,	-40 °C a +50 °C
Clase de protección.	IP65

Información del paquete

Dimensiones del paquete	L609×W347×H140
(mm) Peso neto (kg)	4.7 6.0
Peso bruto (kg)	

Dimension
Unit:mm/inch

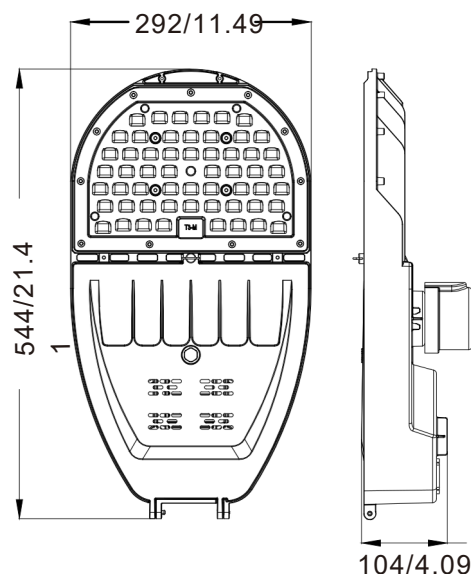

ST-H2 80/100WUXYZ