

LED AREA LIGHT



CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Construcción

- Carcasa: Aluminio fundido a presión
- Lente: Policarbonato

Eléctrico

- Alta eficacia luminosa de hasta 170 lm/W; modelo de 500W hasta 160 lm/W
- Voltaje de entrada: AC120-277V, AC277-480V, regulación 0-10V
- Protección contra sobretensión: L/N-P 6KV para 150W; 10KV para 300W y 500W
- Temperatura de color (CCT) y potencia seleccionables
- Distribución lumínica: Tipo III (T3)
- Grado de protección: IP65

Aplicaciones

- Estacionamientos, carreteras y aplicaciones en exteriores

Instalación

- Disponibles tres tipos de soportes de montaje (SF, DI, TR)
- Sensor de movimiento por microondas con conector Plug-in o Zhaga disponible (de fábrica)
- Fotocelda para función "anochecer a amanecer" opcional

Garantía

- 5 años de garantía



Resumen de Especificaciones		Potencia nominal (ajustable)	
Configuración	AR09-150W-L-PC-3CCT-T3 AR09-150W-H-PC-3CCT-T3	AR09-300W-L-PCX-3CCT-T3 AR09-300W-H-PCX-3CCT-T3	AR09-500W-L-PCX-3CCT-T3
Voltaje de entrada	AC120-277V AC277-480V	AC120-277V AC277-480V	AC120-277V
Potencia (W)	100W/120W/150W (ajustable)	200W/240W/300W (ajustable)	300W/350W/400W/450W/500W (ajustable)
Flujo luminoso (lm)	max.25500lm	max.51000lm	max.80000lm
Eficacia (lm/W)	Hasta 170 lm/W		Hasta 160 lm/W
Distribución lumínica	T3		
CCT (K)	3000K/4000K/5000K (ajustable)		
CRI	>80		
Temperatura de operación	-40°C-50°C		
Certificación	UL DLC Premium		
Garantía	5 años de garantía limitada		


Guía de Pedido

Ejemplo: J-AR09-150W-L-PC-3CCT-T3

Marca	Potencia xxxW	Voltaje de Entrada (L o H)	Distribución Lumínica	Selección de CCT y Potencia
JEE Lighting AR09Series	100W 120W 150W	L= 120-277Vac H= 277-480Vac	T3=Tipo III	PC = Potencia y CCT seleccionables "3CCT" puede ser cualquier código alfanumérico para CCT: 3000K / 4000K / 5000K

150W & 300W


Carcasa de aluminio fundido a presión
que ofrece excelente disipación de calor

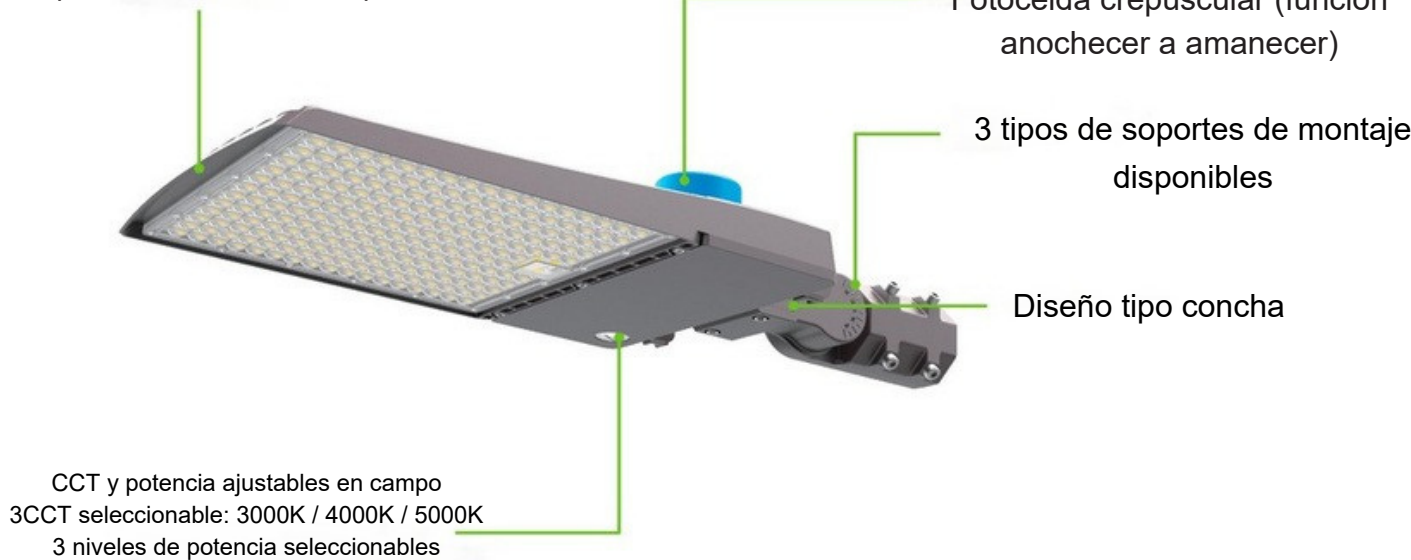

500W



Dimensiones

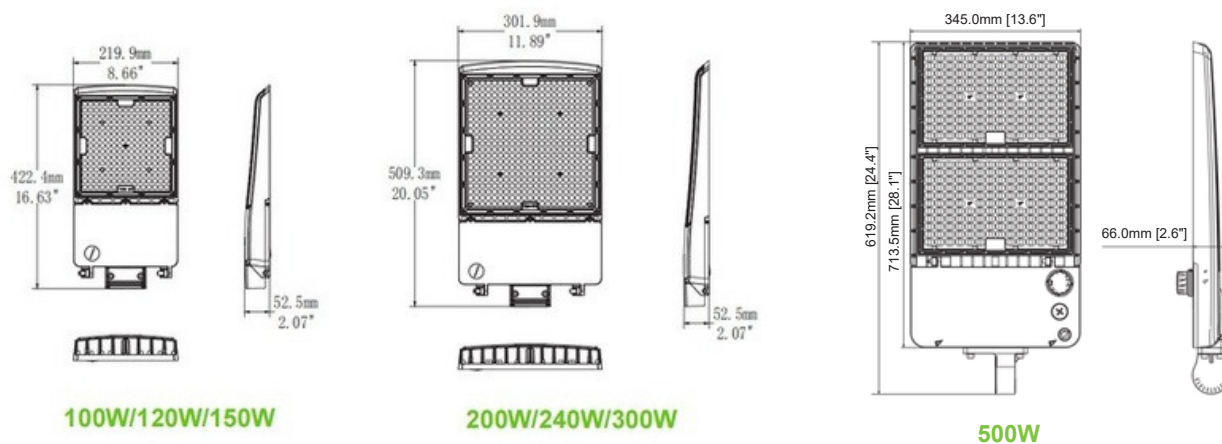

Accesorios (se venden por separado)



Fotocelda



Visera anti-deslumbrante

Soporte de montaje



Adaptador deslizante (SF)




Montaje directo (DI)



Montaje tipo horquilla (TR)

Fotometría

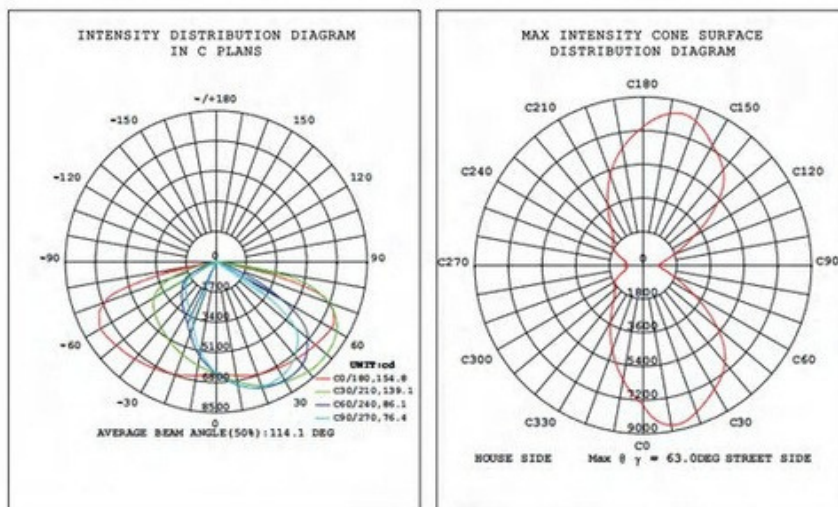

Empaque / Peso

Part NO.	Dimensiones de la caja principal	Cantidad por caja (piezas)	Peso neto (libras)	Peso bruto (libras)
J-AR09-150W	19.1 x 11.1 x 4.5 pulgadas (in)	1	6.2 libras (lb)	7.3 libras (lb)
J-AR09-300W	22.3 x 14.3 x 4.5 pulgadas (in)	1	8.5 libras (lb)	10.1 libras (lb)
J-AR09-500W	27.3 x 17.7 x 5.1 pulgadas (in)	1	15.7 libras (lb)	17.6 libras (lb)