

Reflector LED 300W

CÓDIGO 5441



CARACTERISTICAS:

- ALTA EFICIENCIA DE 153LM/WATT
- GRADO IP65 PARA EXTERIORES
- PINTURA DUST PAINTING ANTI CORROSIVO
- 100,000 HRS DE VIDA

APLICACIONES

- CENTROS COMERCIALES
- CANCHAS DEPORTIVAS
- ESTADIOS
- ESTACIONAMIENTOS
- AEROPUERTOS
- PARQUES Y JARDINES



ELÉCTRICAS:

Disponible con entrada de 120-277 V.
Temperatura de operación: -30 °C a 50 °C.

GARANTÍA
5 AÑOS



RENDIMIENTO

N.º de modelo	Factor de potencia	Potencia	Voltaje / Corriente de entrada		Eficiencia luminosa	Opciones de temperatura de color
			120V	277V		
ECO-G20-240WXYDA1	0.90	240Watts	2.0A	0.86A	153LM/W	5700K
ECO-G20-300WXYDA1	0.90	300Watts	2.5A	1.08A	153LM/W	5700K

Reflector LED 300W

CÓDIGO 5441



Características eléctricas:

Especificación / Modelo	AST-FL13-240S2BT7SA1	AST-FL13-300S2BT7SA1
Driver LED	Driver Daermay con certificación UL	
Potencia de entrada	240W	300W
Flujo luminoso	36720LM	45900LM
Eficiencia	153 LM/W	153 LM/W
CRI	>72	>72
Temperatura de color	5700K	5700K
Voltaje de entrada	120-277VAC	120-277VAC
Tipo de distribución luminosa	130° × 100°	130° × 100°
Temp. de operación	-30 a + 50°C	-30 a + 50°C
Temperatura de unión	<75°C	<75°C
Eficiencia de la lámpara	≥90%	≥90%
Certificación	UL CUL DLC	UL CUL DLC
Equivalencia	500-800W MH/HPS	600-1000W MH/HPS

DIMENSIONES



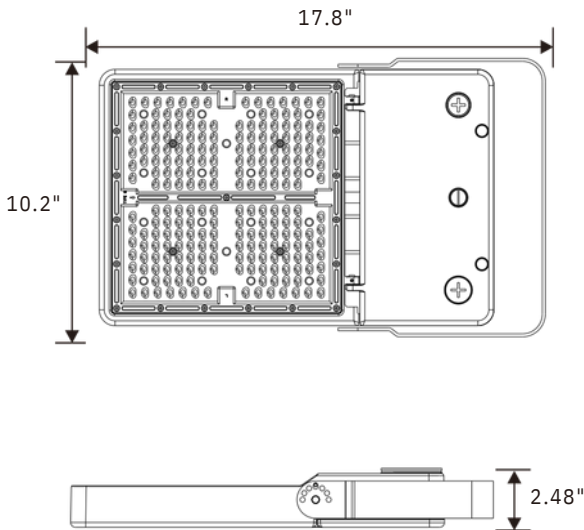


DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN

AST-FL13-240S2BT7SA1

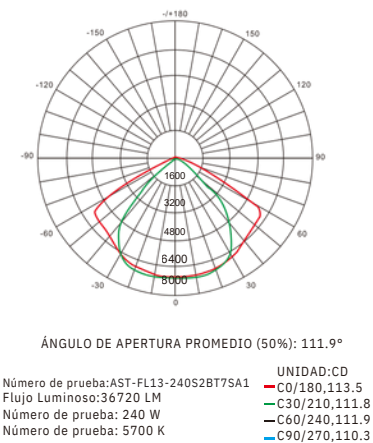

AST-FL13-300S2BT7SA1

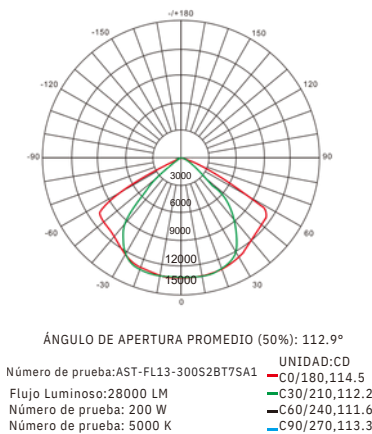

Instrucciones

Instale el soporte en la luminaria, apriete el soporte y coloque los tornillos. (Figura 1).

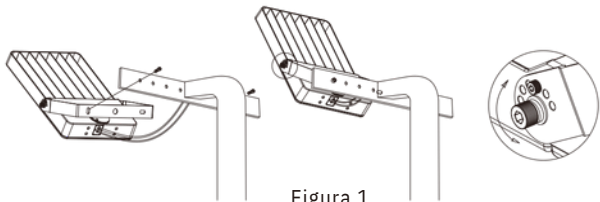


Figura 1

Afloje los tornillos de ajuste de ángulo. Después de ajustar la luminaria al ángulo deseado, vuelva a apretar los tornillos.