

Downlight Comercial LED 5CCT Seleccionable



ECOLED
ILUMINACION ECOLOGICA

Potencias:(4")12W/17W/22W ; (6")12W/17W/22W ; (8")17W/24W/30W ; (10")22W/30W/38W

El Downlight Comercial LED Seleccionable puede ser ampliamente utilizado en iluminación interior (ubicación húmeda), adecuado para oficinas, super mercados, hoteles, tiendas, lugares de entretenimiento interior y otros espacios interiores.




4 inch 6 inch 8 inch 10 inch



CARACTERÍSTICAS

- Alta eficiencia energética: ahorre hasta 80% en costos de energía ·Alto rendimiento lumínico
- Libre de mercurio
- Encendido instantáneo
- 50,000 horas de vida útil al 70% de mantenimiento lumínico ·5 años de garantía del fabricante
- Compatible con la mayoría de dimmers Lutron y Leviton ·La atenuación 1-10V es continua

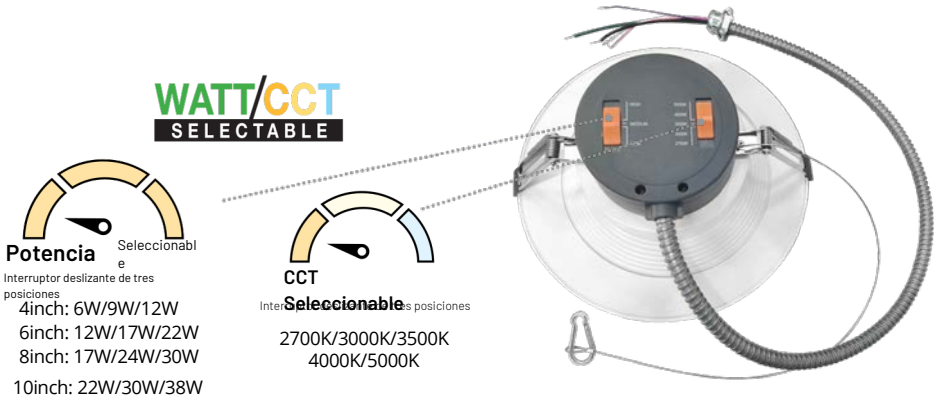


SPECIFICATION				
TIPO	WSD-4CDL6912W27-5CCT-W	WSD-6CDL121722W27-5CCT-W	WSD-8CDL172430W27-5CCT-W	WSD-10CDL223038W27-5CCT-W
POTENCIA	6W/9W/12W	12W/17W/22W	17W/24W/30W	22W/30W/38W
LUMEN EFICACIA	628 lm/893 lm/1159 lm	1296 lm/1694 lm/2194 lm	1871 lm/2621 lm/3273 lm	2356 lm/3141 lm/3892 lm
TAMAÑO	>100 lm/W	>100 lm/W	>100 lm/W	>100 lm/W
CCT	4 inch	6 inch	8 inch	10 inch
FACTOR DE POTENCIA	2700K,3000K,3500K,4000K,5000K			
	>0.9			
CRI	>90			
VOLTAJE DE ENTRADA	AC120-277V			
ÁNGULO DE LUZ	70			
AJUSTES DE FÁBRICA	12W & 4000K	22W & 4000K	30W & 4000K	38W &4000K
TIPO DE LED	2835			
CERTIFICACIÓN	ETL			
VIDA ÚTIL	50000 horas			
NIVEL DE PROTECCIÓN	Húmeda			
TEMP. OPERACIÓN	(-4°F~ 113°F) -20~45°C			
GARANTÍA	5 años limitada			

Downlight comercial LED 5CCT seleccionable

Potencia(s): (4") 12W/17W/22W ; (6") 12W/17W/22W ; (8") 17W/24W/30W ; (10") 22W/30W/38W

DIMENSIONES

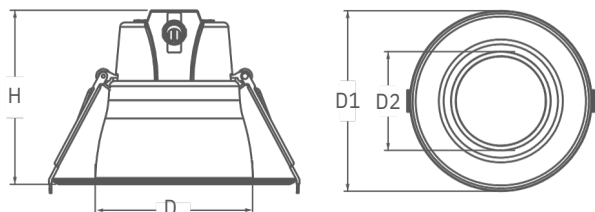


	H	D	D1	D2
4 inch	84 mm(3.31 inch)	Φ 110mm(Φ. 4.33 inch)	Φ 130 mm(Φ5.12 inch)	Φ 74.5 mm(Φ2.93 inch)
6 inch	105.6 mm(4.16 inch)	Φ 152.7mm(Φ 6.01 inch)	Φ 214 mm(Φ8.43 inch)	Φ 119 mm(Φ4.69 inch)
8 inch	114.4 mm(4.5 inch)	Φ 182.3mm(Φ 7.18 inch)	Φ 255 mm(Φ10 inch)	Φ 128.6 mm(Φ5.06 inch)
10 inch	124.5 mm(4.9 inch)	Φ 215.5mm(Φ 8.48 inch)	Φ 289 mm(Φ11.38 inch)	Φ 141.5 mm(Φ5.57 inch)

POTENCIA	WSD-4CDL6912W27-5CCT-W	WSD-6CDL121722W27-5CCT-W	WSD-8CDL172430W27-5CCT-W	WSD-10CDL223038W27-5CCT-W
PESO NETO	0.66 lbs	1.21 lbs	1.43 lbs	1.54 lbs
DIM. DE				
CAJA	19.1" x 15.6" x 13.5" (24 Pcs/CTN)	19.0" x 15.6" x 19.1" (12 Pcs/CTN)	22.2" x 16.6" x 22.4" (12 Pcs/CTN)	23.8" x 13.0" x 13.0" (4 Pcs/CTN)

ACCESORIOS (LOS ACCESORIOS DEBEN COMPRARSE POR SEPARADO)



WSD-EML08W27-XX WSD-EML15W27-XX
WSD-EML20W27-XX
8W/15W/20W Controlador LED de batería de respaldo de emergencia

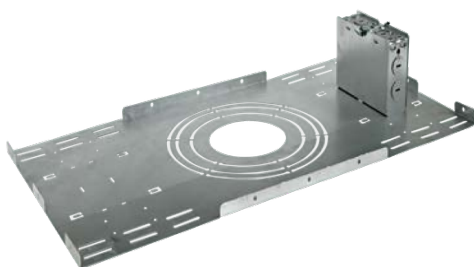

NOMBRE	Reticula en T
TIPO	CDL-T-Grid
ACABADO	Plateado
USO	Placa para construcción nueva o remodelación para techos con retícula en T Se usa para 4, 6, 8 y 10 " LEDs Instalación de DOWNLIGHT COMERCIAL



NOMBR	Embellador
E TIPO	TRIM-4-B-G2 TRIM-6-B-G2 TRIM-8-B-G2 TRIM-10-B-G2
ACABADO	Negro
TAMAÑO	6inch/8inch/10inch
USO	Se usa para LED de 6, 8 y 10 Instalación de DOWNLIGHT COMERCIAL



NOMBR	Embellador
E TIPO	TRIM-4-S-G2 TRIM-6-S-G2 TRIM-8-S-G2 TRIM-10-S-G2
ACABADO	Plateado
TAMAÑO	6inch/8inch/10inch
USO	Se usa para LED de 6, 8, 10 Instalación de DOWNLIGHT COMERCIAL



NOMBR	Embellador
E TIPO	TRIM-4-U-G2 TRIM-6-U-G2 TRIM-8-U-G2 TRIM-10-U-G2
ACABADO	Marrón
TAMAÑO	6inch/8inch/10inch
USO	Se usa para LED de 6, 8, 10 Instalación de DOWNLIGHT COMERCIAL


Downlight comercial LED 5CCT seleccionable




FOTOMETRIA

For complete IES files, please visit our website.

WSD-6CDL121722W27-5CCT-W (22W&4000K)

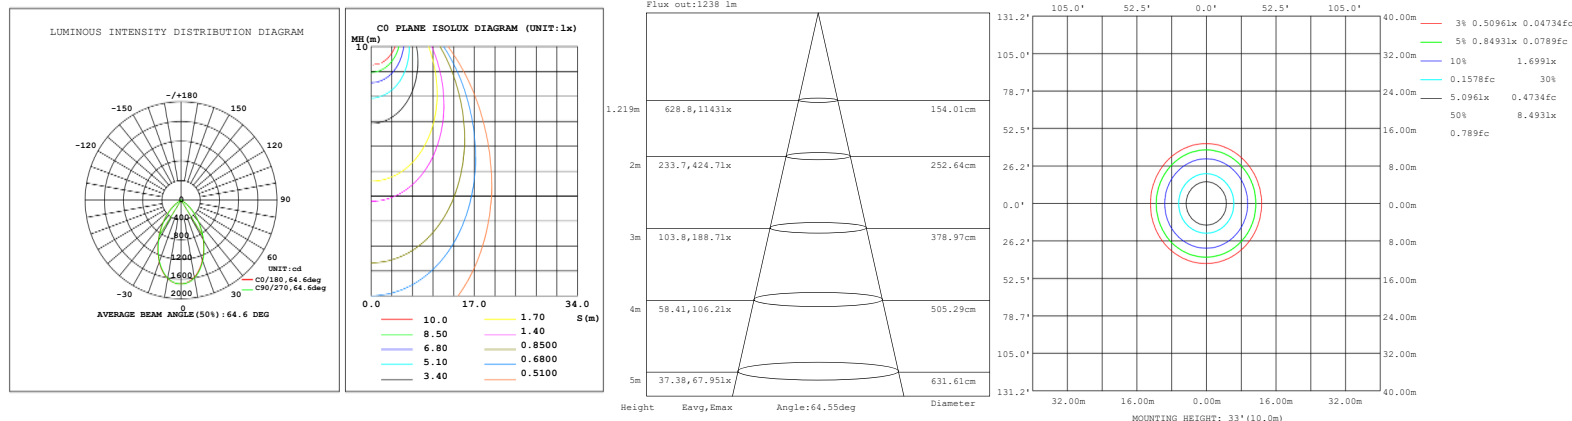

WSD-8CDL172430W27-5CCT-W (30W&4000K)

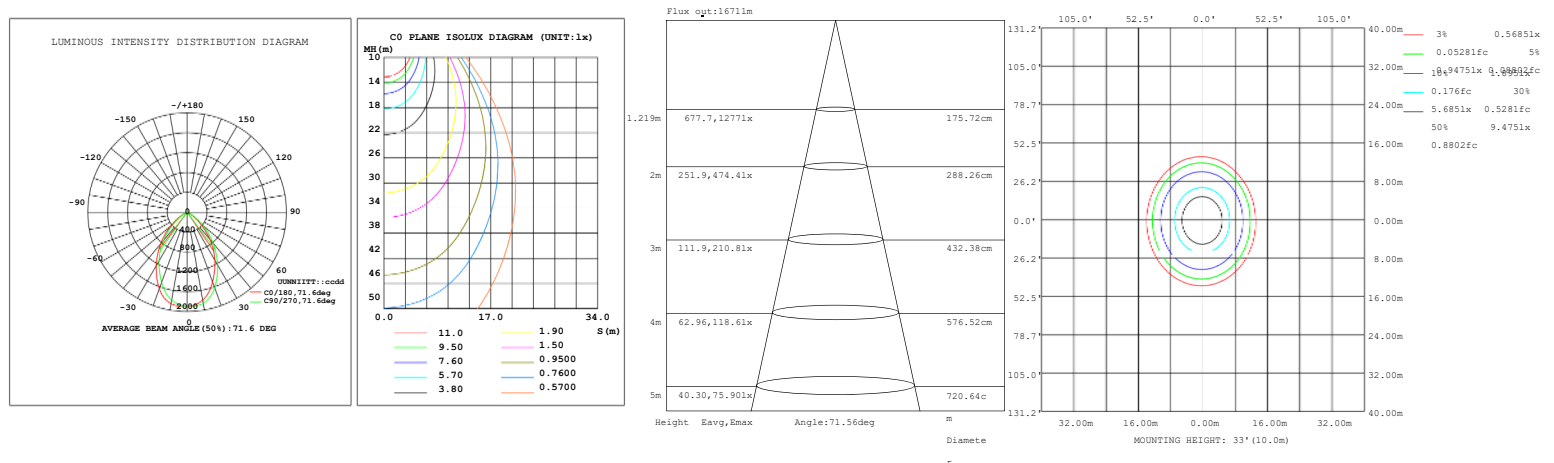

WSD-10CDL223038W27-5CCT-W(38W&4000K)

