



Lampara solar de calle

LED SOLAR STREET LIGHT

La energía solar es un tipo de energía verde, renovable y limpia, libre de contaminación, silenciosa e inagotable. Cuando el panel solar recibe luz solar, genera un efecto fotovoltaico que produce energía eléctrica, y el controlador almacena dicha energía en la batería. Las luces LED se descargan por la noche, se cargan durante la noche, lo que permite un uso nocturno sin inversión inicial y ofrece beneficios a largo plazo.


Control de luz inteligente totalmente automático, con temporizador y control remoto. Se carga durante el día y se enciende automáticamente por la noche.

Cuenta con una carcasa de aluminio de una sola pieza, fuente de luz importada de alta eficiencia, panel solar de alta potencia, resistente a la corrosión, impermeable y con protección contra rayos.

Este producto está especialmente diseñado para iluminación exterior y es fácil de instalar.

Alimentación solar, cableado, fijación a la pared, poste, columna de cemento y otros métodos de instalación. Adecuado para autopistas, carreteras urbanas, alumbrado público, caminos rurales, iluminación de parques, iluminación de patios, iluminación de canales, granjas, etc.

► Producto

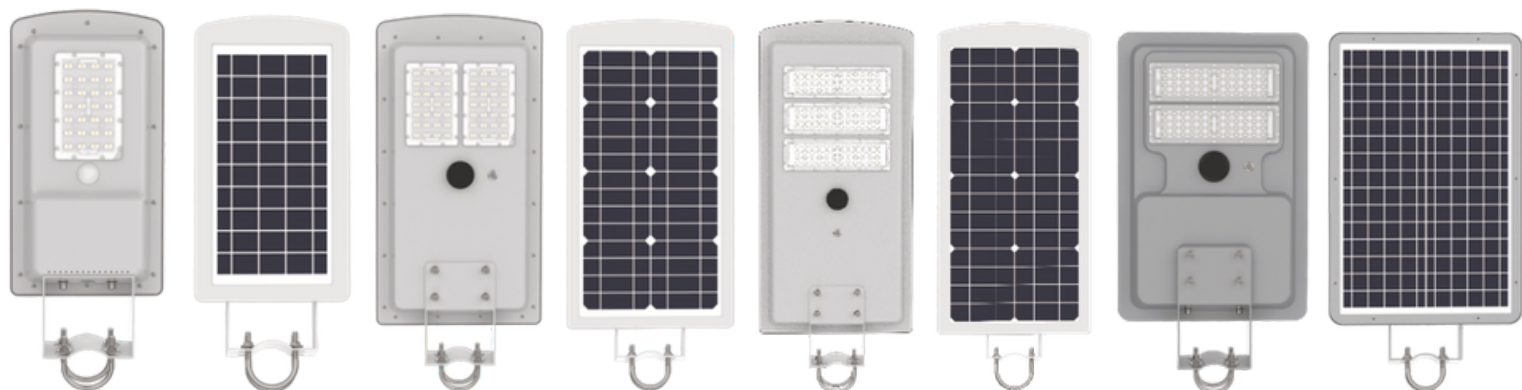

T12-15W

T12-30W

T13-50W

T22-50W



LED SOLAR STREET LIGHT

FICHA TÉCNICA (Lámpara individual)



Potencia	15W	30W	50W	50W
Modelo	ECO-SLD-15W-T12	ECO-SLD-30W-T12	ECO-SLD-50W-T13	ECO-SLD-50W-T22
Dimensiones (mm)	500*223*61	665*313*61	830*370*53	642*370*64
Fuente de luz	3030 SMD LED			
Materiales	Hierro galvanizado + panel solar + lente de policarbonato			
CCT	2700K SW / 3000K WW / 4100K NW / 5000K DW / 5700K CW / 6500K SCW			
CRI	70			
Vida útil	50,000 Horas			
Voltaje	12VDC			
Controlador	Fuente de alimentación con certificación UL			
Sensor	Sensor de movimiento, sensor fotoeléctrico			
Controlador	Controlador PWM, controlador MPPT (opcional)			
Célula solar	Panel solar monocristalino de silicio de alta eficiencia			
Controlador	Fuente de alimentación con certificación UL			
Ángulo del haz	120°			
Cubierta	Hierro galvanizado			
Fuente luminosa	SMD LED			
Temperatura de funcionamiento	Charge Temperature:-10°Cto+45°C;DischargeTemperature:-20°C to +45°C			
Opcional	Charge Temperature:-20°C to +45°C;Discharge Temperature:-40°C to +45°C			
IP	65			
Garantía	3 años			

LED SOLAR STREET LIGHT

Dimension

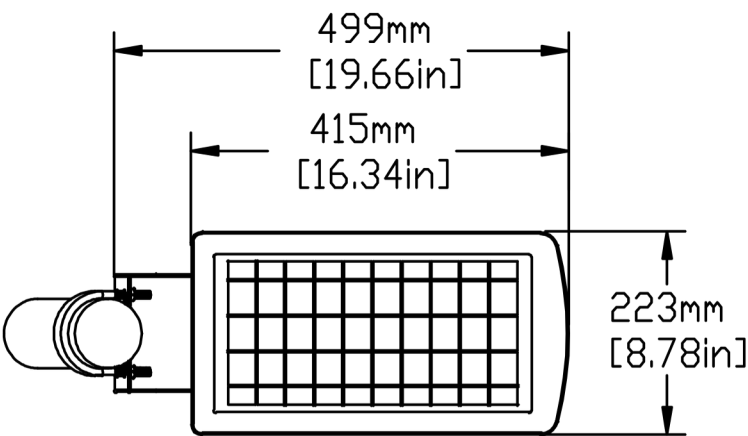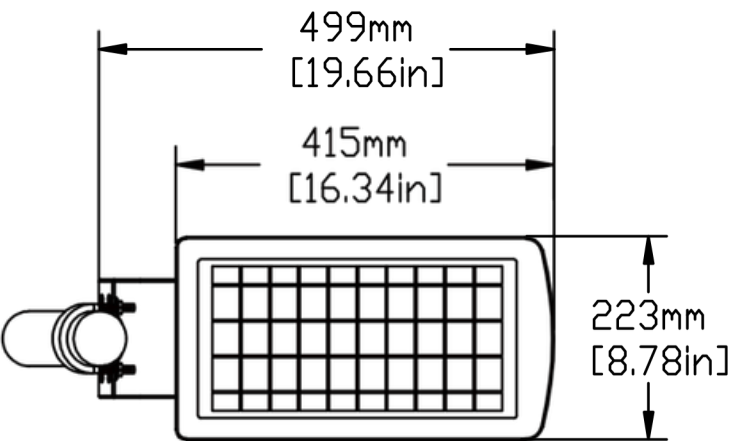



T12-15W

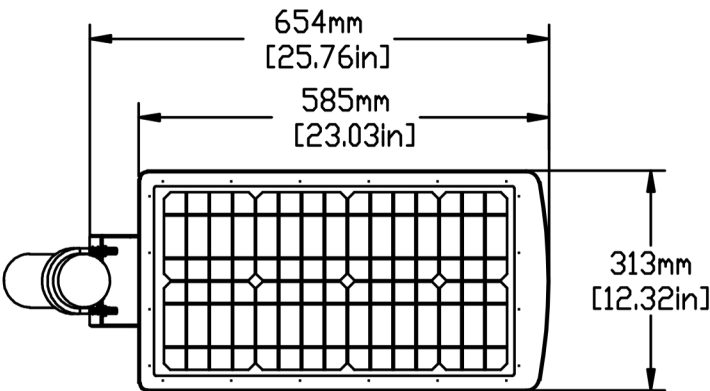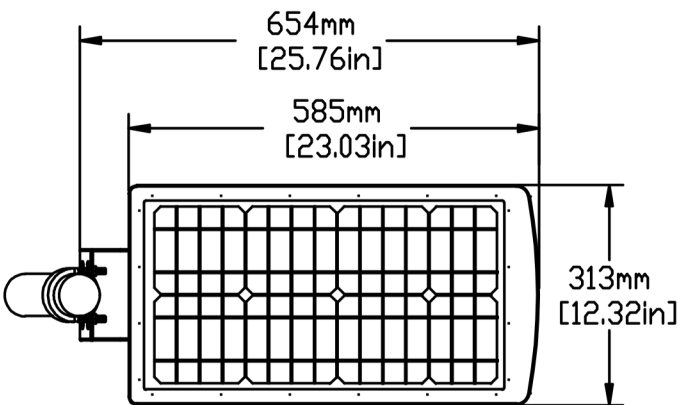



T12-30W



LED SOLAR STREET LIGHT

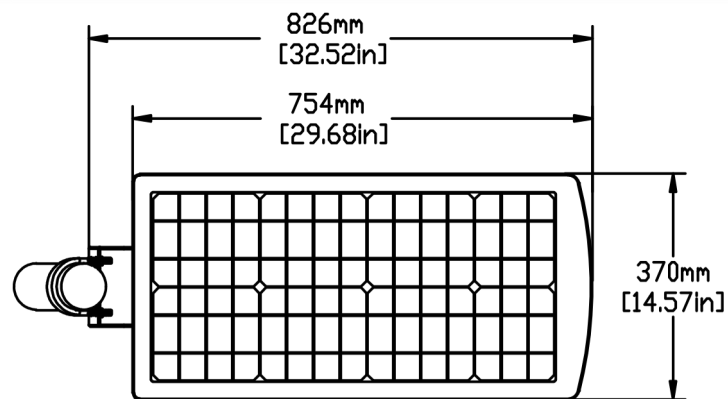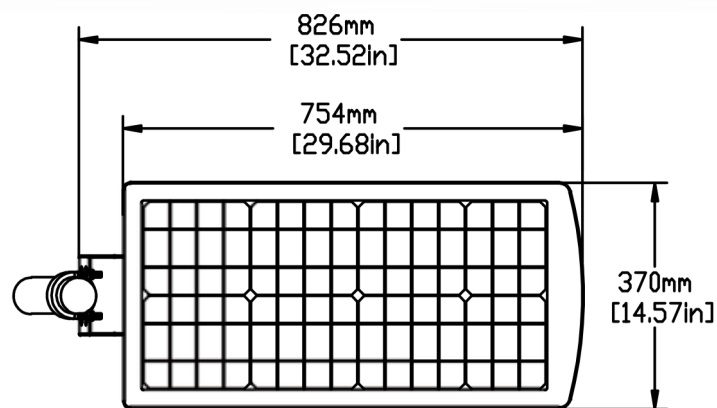



T13-50W

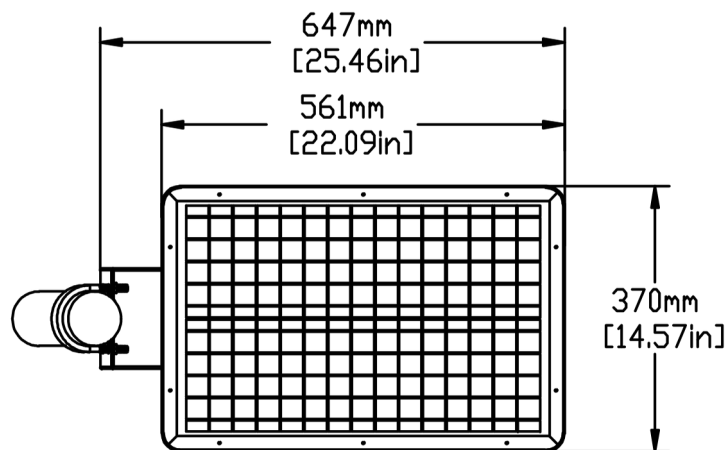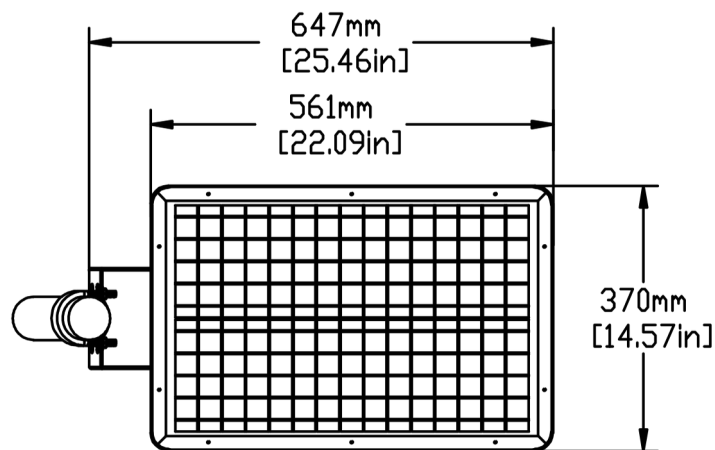

T22-50W


LED SOLAR STREET LIGHT

► Detalles del producto

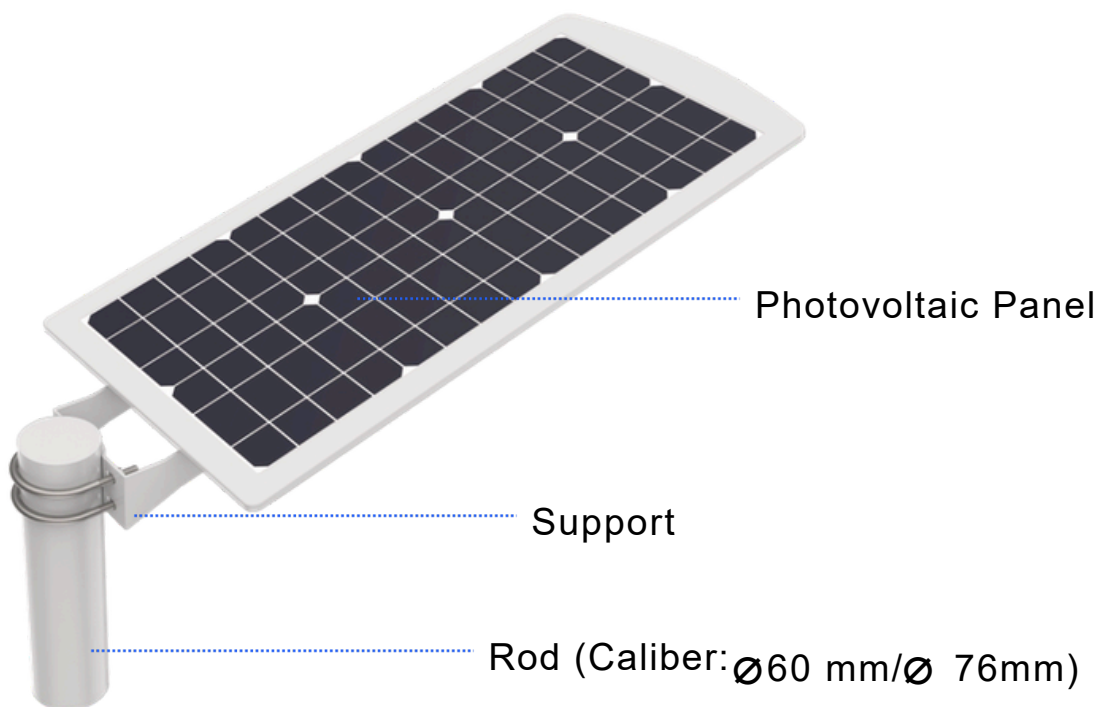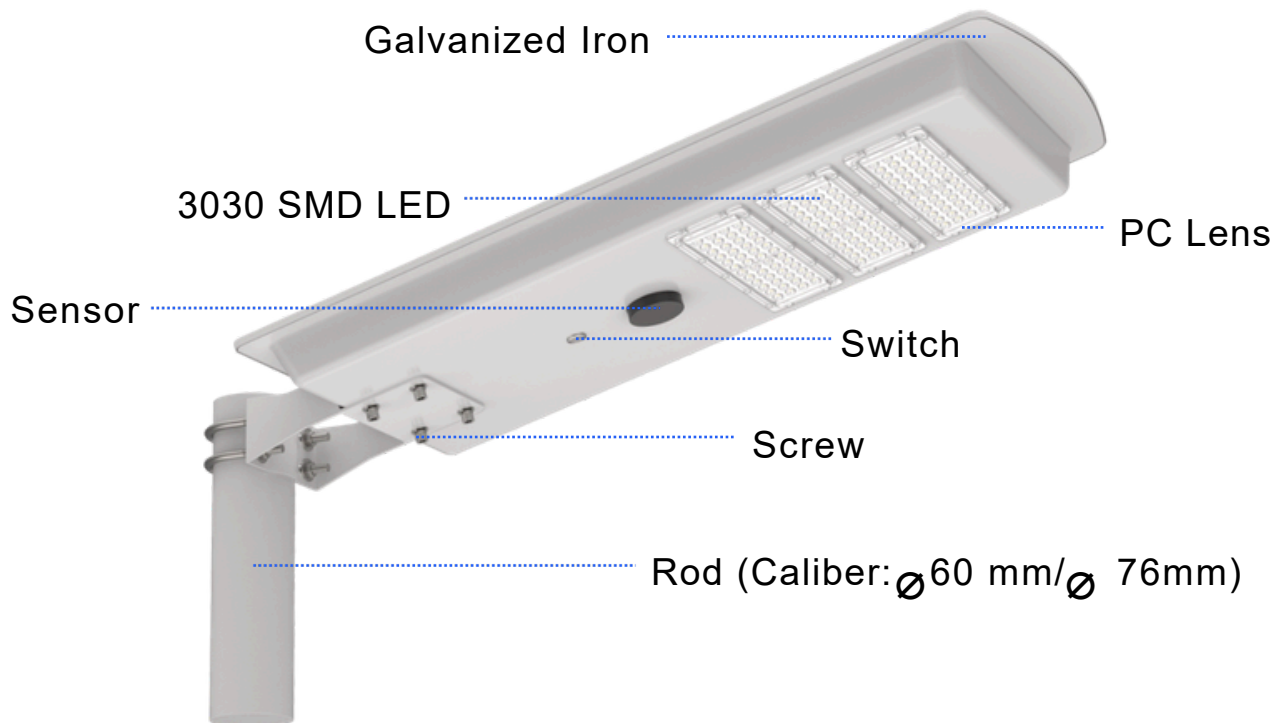


LED SOLAR STREET LIGHT

Guíade instalación

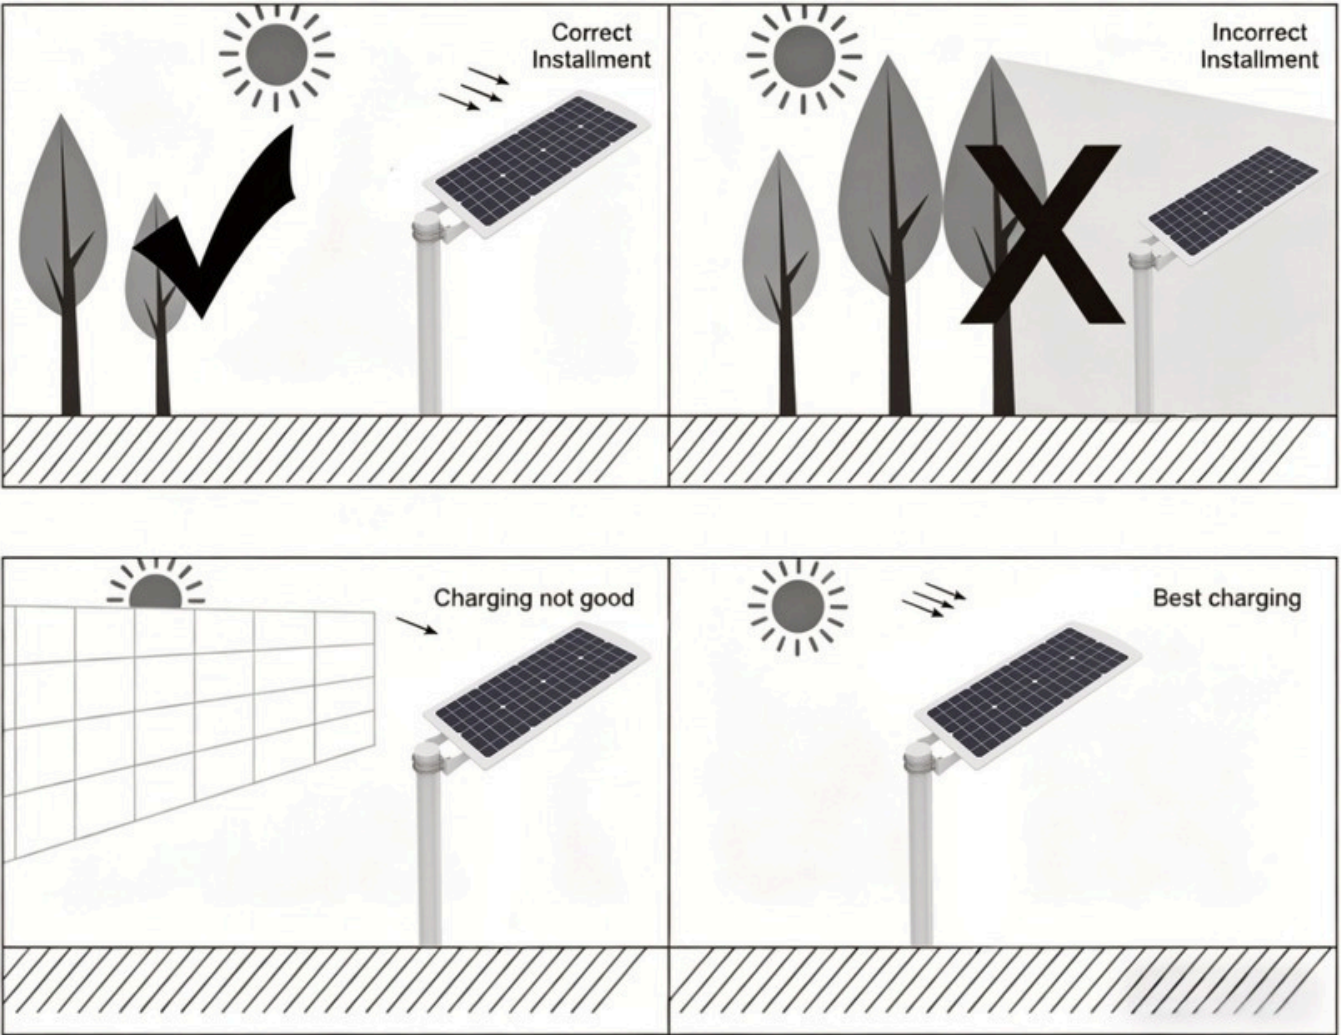

Superficie de distribución de intensidad

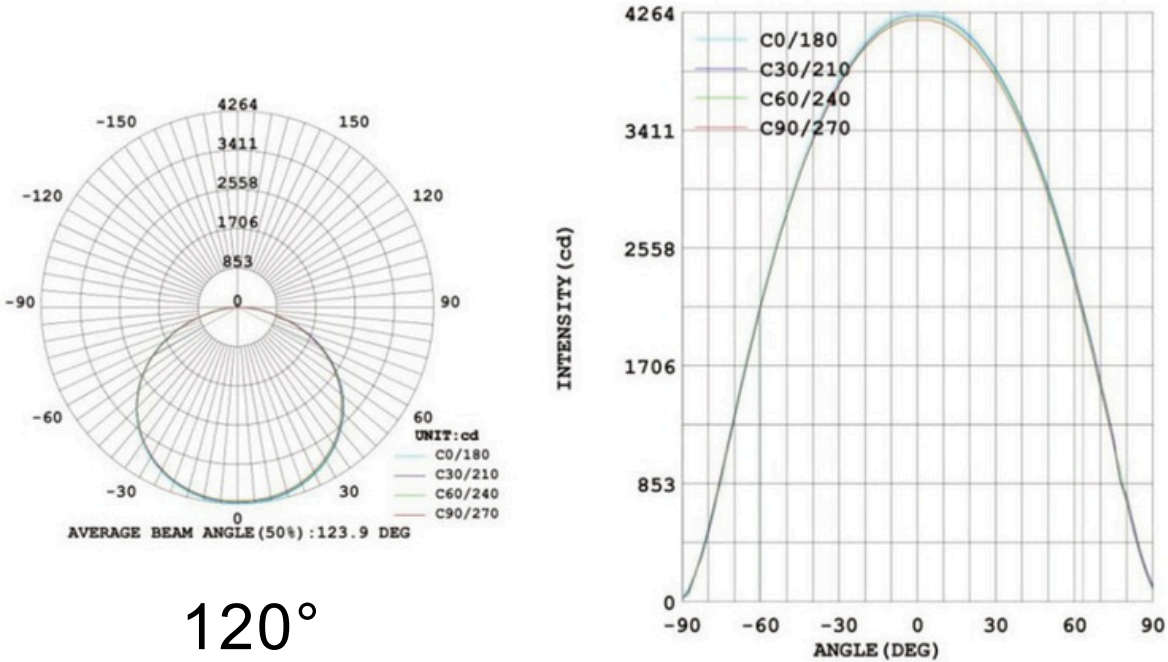

LED SOLAR STREET LIGHT

► Aplicaciones

1. Alumbrado público.
2. Alumbrado de parques.
3. Alumbrado de patios.
4. Iluminación del estadio.
5. Iluminación del campus.
6. Iluminación del estacionamiento.

